

Boîte de dérivation avec résine à couler

avec renfort de traction pour câbles à isolation synthétique

Pour dériver des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE et isolation en papier imprégné (par ex. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT), avec ou sans conducteur concentrique. Pour bornes de dérivation. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	P 3 GG
Numéro d'article	329589
Accessoire en option	Pour la taille 2...4 borne de dérivation compact KP (voir Connectique) Pour la taille 5...7 borne de dérivation compacte HE 1/70/150 (voir Connectique) Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)


Caractéristiques

Construction compacte
Renfort de traction intégré
Coquilles en matière plastique brune de grande qualité et résistantes aux chocs
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux terres alcalines
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr
Grande ouverture pour un coulage facile
Renfort de traction intégré

Application

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

Données techniques

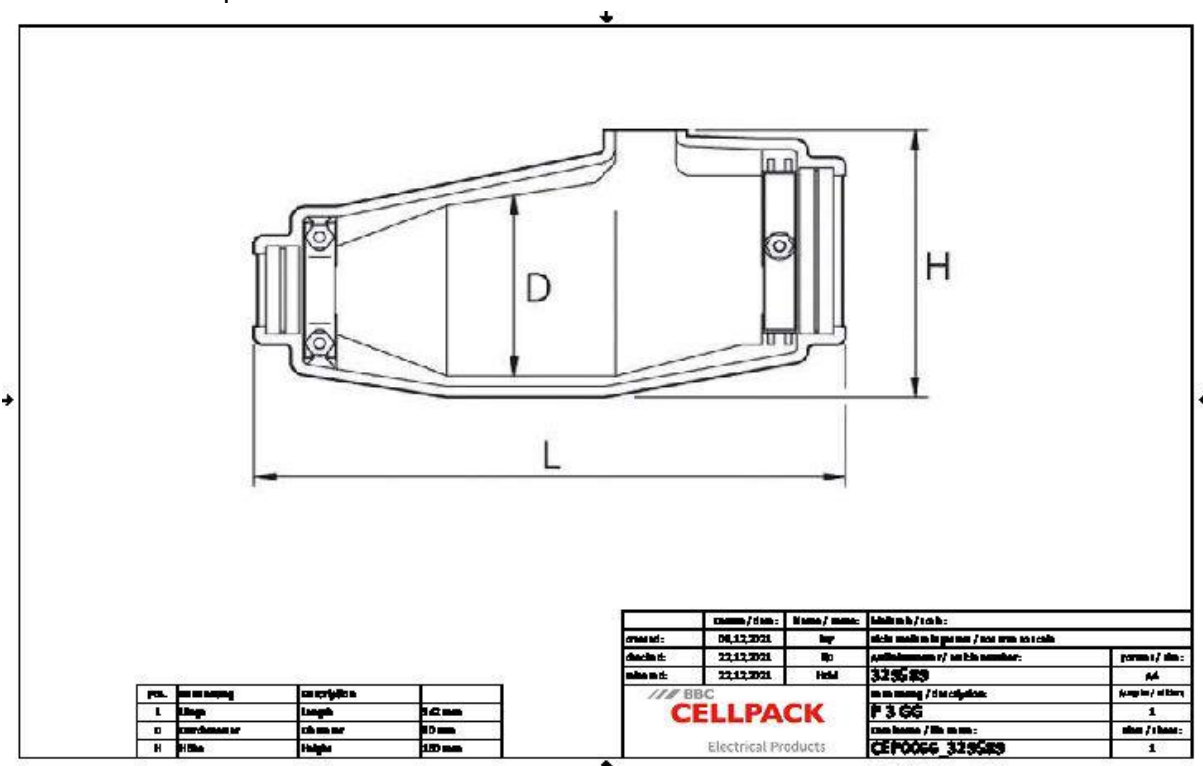

Nom de l'article	P 3 GG
Numéro d'article	329589
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L	342 mm
Hauteur H	160 mm
Diameter D	90 mm
Diameter cable Main cable min	15 mm
Diameter cable Main cable max	35 mm
Diameter cable Branch cable min	12 mm
Diameter cable Branch cable max	30 mm
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x min	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	10 mm ²

Nominal cross section Main cable	Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x	16 mm ²
max		
Nominal cross section Branch cable	Polymeric cable with concentric conductor per conductor	4 mm ²
4x min		
Nominal cross section Branch cable	Polymeric cable with concentric conductor per conductor	16 mm ²
4x max		

Données logistiques

Nom de l'article	P 3 GG
Numéro d'article	329589
Volume de livraison	Pièces d'étanchéité préformée
	Résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type GG
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles avec renfort de traction intégré
	Vis hexagonale et écrous
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311162737

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. EU
Quantité de base	1	50
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	366	1200
Largeur (mm)	226	800
Hauteur (mm)	177	1130
Poids net (kg)	3.693	184.65
Poids brut (kg)	3.693	213.65