

## Capuchon thermorétractable

avec adhésif

Capuchons thermorétractable SKH avec adhésif pour l'étanchéité et la résistance à la pression des câbles et conducteurs de 5 à 105 mm de diamètre.



### Description du produit

Nom de l'article	SKH 35-15
Numéro d'article	125335
Notes	Dimensions après rétréint libre

#### Caractéristiques

Résistant aux influences chimiques

Stabilisé contre les rayons UV

Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture

Sans halogènes

Très bonnes propriétés électriques

Etanchéité à la pression


Bonne tenue mécanique

Absolument étanche

#### Application

Protection résistante à la pression et à l'humidité, pour câbles, conduits et canalisations

## Données techniques

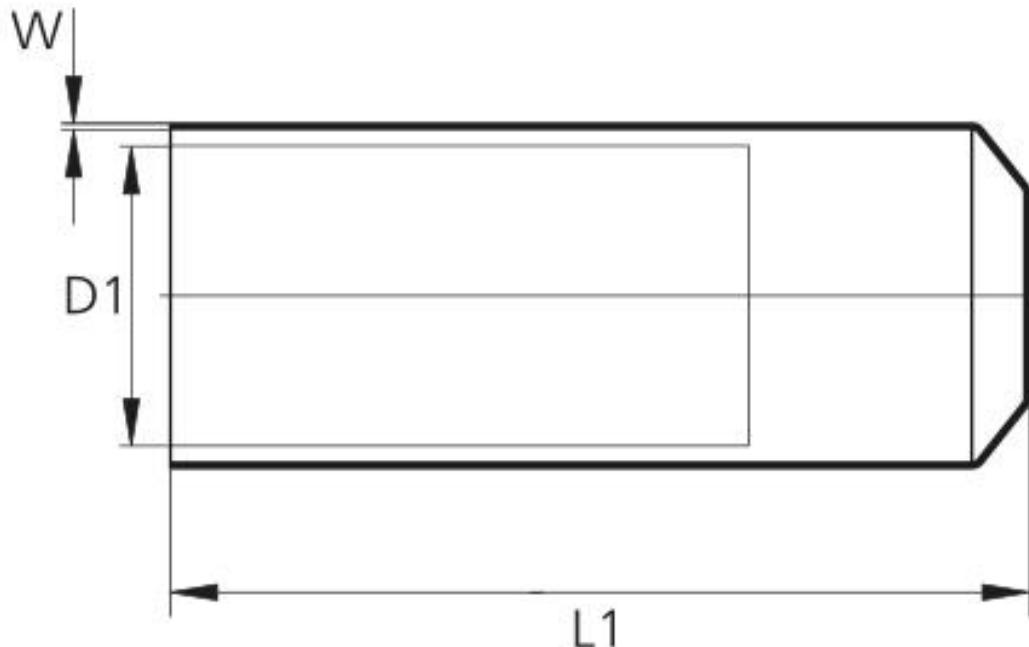

Nom de l'article	SKH 35-15
Numéro d'article	125335
Norme	IEC 62677-3-101
Matériaux	Polyoléfine réticulée Sans plomb ni cadmium
Sélection Indication	avec adhésif
Longueur L1	111 mm
Longueur L1*	103 mm
Couleurs	noir
Diamètre interieur avant rétreint (mm)	35 mm
Diamètre interieur après rétreint (mm)	15 mm
épaisseur paroi rétreint	3.2 mm
Allongement à la rupture	300 %
Allongement à la rupture (associated standard)	IEC 62677-3-101
Résistance à la rupture	10 MPa
Résistance à la traction (associated standard)	IEC 62677-3-101
Température de rétraction	> 110 °C
Comportement au feu	non auto-extinguible
Comportement lors de la combustion (norme associée)	IEC 62677-3-101
Souplesse à basse température	-40 °C
Flexibilité à basse température (associated standard)	IEC 62677-3-101
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C): Allongement à la rupture	200 %
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C): Résistance à la traction	8 MPa
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-3-101
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C
Température de fonctionnement (norme associée)	IEC 62677-3-101
Résistivité volumique	$10^{14} \Omega \text{ cm}$
Résistivité volumique (associated standard)	IEC 62677-3-101
Rigidité diélectrique	10 kV/mm
Rigidité diélectrique (associated standard)	IEC 60243-1

Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	IEC 62677-3-101
Résistance aux champignons et moisissures	Niveau 1
Résistance aux champignons et moisissures (associated standard)	ISO 846

## Données logistiques

Nom de l'article	SKH 35-15
Numéro d'article	125335
Volume de livraison	Capuchon thermorétractable
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Inde
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311005164

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Pal. UU
Quantité de contenu	20	4400
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	400	1200
Largeur (mm)	220	800
Hauteur (mm)	40	1150
Poids net (kg)	0.5	110
Poids brut (kg)	0.505	128.2