

Capuchon thermorétractable avec adhésif

Capuchons thermorétractable SKH avec adhésif pour l'étanchéité et la résistance à la pression des câbles et conducteurs de 5 à 105 mm de diamètre.



Description du produit

Nom de l'article	SKH 95-40
Numéro d'article	125338
Notes	Dimensions après rétreint libre


Caractéristiques

Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Très bonnes propriétés électriques
Étanchéité à la pression
Bonne tenue mécanique
Absolument étanche

Application

Protection résistante à la pression et à l'humidité, pour câbles, conduits et canalisations

Données techniques

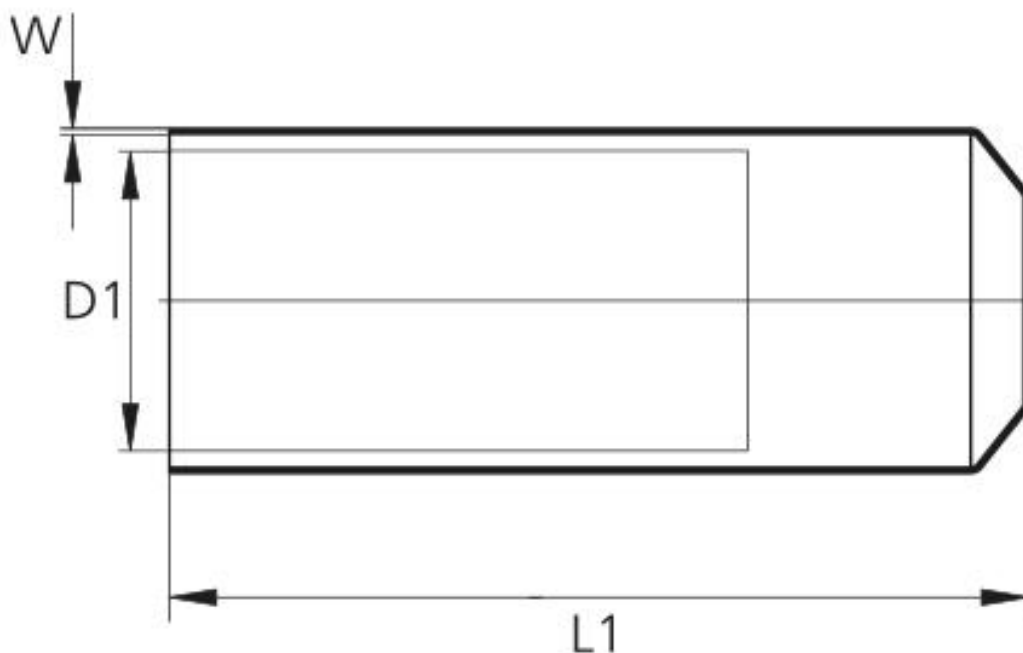

Nom de l'article	SKH 95-40
Numéro d'article	125338
Norme	IEC 62677-3-101
Matériaux	Polyoléfine réticulée
	Sans plomb ni cadmium
Sélection Indication	avec adhésif
Longueur L1	215 mm
Longueur L1*	183 mm
Couleurs	noir
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)	95 mm
Diamètre intérieur après rétreint (mm)	40 mm
épaisseur paroi rétreint	3.8 mm
Allongement à la rupture	300 %
Allongement à la rupture (associated standard)	IEC 62677-3-101
Résistance à la rupture	10 MPa
Résistance à la traction (associated standard)	IEC 62677-3-101
Température de rétractation	> 110 °C
Comportement au feu	non auto-extinguible
Comportement lors de la combustion (norme associée)	IEC 62677-3-101
Souplesse à basse température	-40 °C
Flexibilité à basse température (associated standard)	IEC 62677-3-101
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C): Allongement à la rupture	200 %
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C): Résistance à la traction	8 MPa
Vieillissement thermique (168 h à 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-3-101
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C
Température de fonctionnement (norme associée)	IEC 62677-3-101
Résistivité volumique	10 ¹⁴ Ω cm
Résistivité volumique (associated standard)	IEC 62677-3-101
Rigidité diélectrique	10 kV/mm
Rigidité diélectrique (associated standard)	IEC 60243-1

Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	IEC 62677-3-101
Résistance aux champignons et moisissures	Niveau 1
Résistance aux champignons et moisissures (associated standard)	ISO 846

Données logistiques

Nom de l'article	SKH 95-40
Numéro d'article	125338
Volume de livraison	Capuchon thermorétractable
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Inde
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311020761

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	5	100	400
Unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	530	585	1200
Largeur (mm)	190	390	800
Hauteur (mm)	115	495	1130
Poids net (kg)	0.47	9.4	37.6
Poids brut (kg)	0.47	9.7	52.8