

## Boîte de transition thermorétractable

avec mise à la terre sans soudure

Pour réaliser des transitions de câbles à isolation en papier imprégné sur des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. NAKLEY, N(A)KBA auf N(A)YY). Avec manchons à vis à tête fusible. Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



### Description du produit

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nom de l'article     | SMH4 150-300 Pb-RF                                            |
| Numéro d'article     | 150826                                                        |
| Notes                | N'utiliser que des connecteurs avec entretoise de séparation. |
| Accessoire en option | Manchons à sertir (voir Connectique)                          |

#### Caractéristiques

Dimensions compactes

Large plage de sections

Résistant aux influences chimiques

Résistant aux terres alcalines

Stabilisé contre les rayons UV

Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture

Sans halogènes

Étanche transversalement

Haute isolation électrique

Haute tenue mécanique

#### Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

## Données techniques

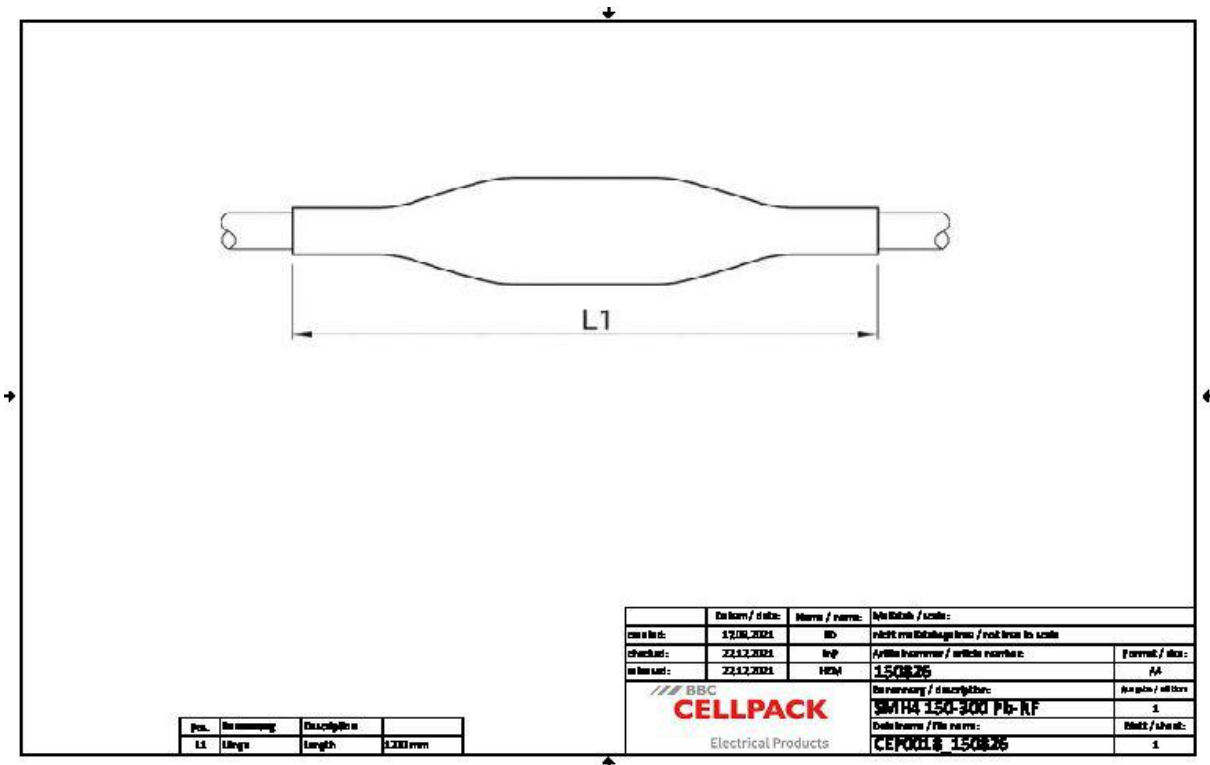

|                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nom de l'article                                                        | SMH4 150-300 Pb-RF       |
| Numéro d'article                                                        | 150826                   |
| Niveau de tension                                                       | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme                                                                   | EN 50393                 |
| Longueur L1                                                             | 1200 mm                  |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min   | 150 mm <sup>2</sup>      |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max   | 300 mm <sup>2</sup>      |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min | 150 mm <sup>2</sup>      |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max | 300 mm <sup>2</sup>      |

## Données logistiques

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nom de l'article                    | SMH4 150-300 Pb-RF                    |
| Numéro d'article                    | 150826                                |
| Volume de livraison                 | Manchon extérieur                     |
|                                     | Manchons intérieurs                   |
|                                     | Gaines isolantes pour les conducteurs |
|                                     | Tresse de mise à la terre             |
|                                     | Ressort de contact                    |
|                                     | Extrémité                             |
|                                     | Lingette de nettoyage                 |
|                                     | Toile émeri                           |
|                                     | Instructions de montage               |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                     |
| Numéro de tarif douanier            | 39173900                              |
| EAN/GTIN                            | 4010311026244                         |

## Données d'emballage

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Alternative unité de mesure | Sachet1 |
| Quantité de base            | 1       |
| Base unité de mesure        | Pièce   |
| Longueur (mm)               | 1230    |
| Largeur (mm)                | 165     |
| Hauteur (mm)                | 95      |
| Poids net (kg)              | 1.896   |
| Poids brut (kg)             | 1.896   |