

QRG



FLUKE®

T6-1000 PRO


Electrical Tester

with FieldSense Technology

Consultez les Consignes de sécurité

Rendez-vous sur www.fluke.com pour enregistrer votre produit et obtenir davantage d'informations, ou pour télécharger le présent Aide-mémoire dans d'autres langues. Les consignes générales de sécurité se trouvent dans le document imprimé relatif aux Consignes de sécurité fourni avec le produit. Des consignes de sécurité plus spécifiques peuvent être fournies le cas échéant. Les spécifications complètes sont disponibles sur le site www.fluke.com.

17,8 mm (0,7 po)

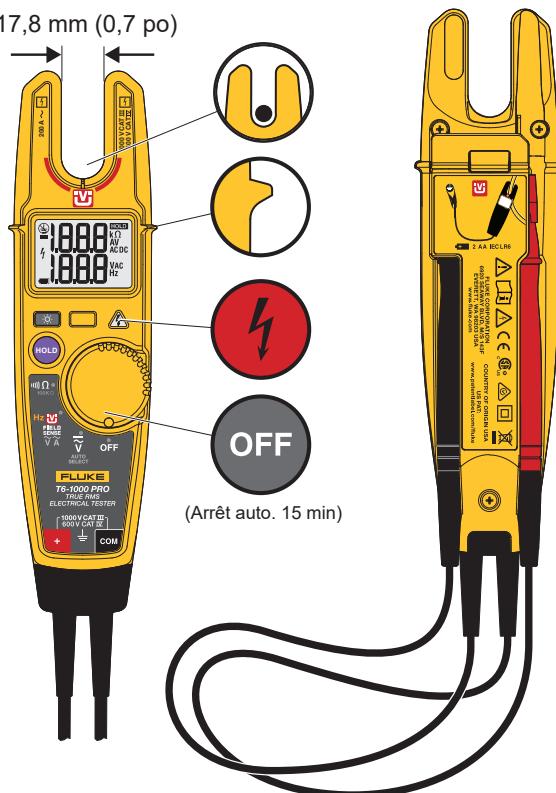


Symboles


	Tension dangereuse : 30 V.
	Test avec fourche et sonde de terre, ou pince crocodile.
	Batterie pleine charge.
	Batterie faible. Remplacer.
	Rétro-éclairage
	Test avec sondes.
	Pas de mise à la terre.




Position du câble

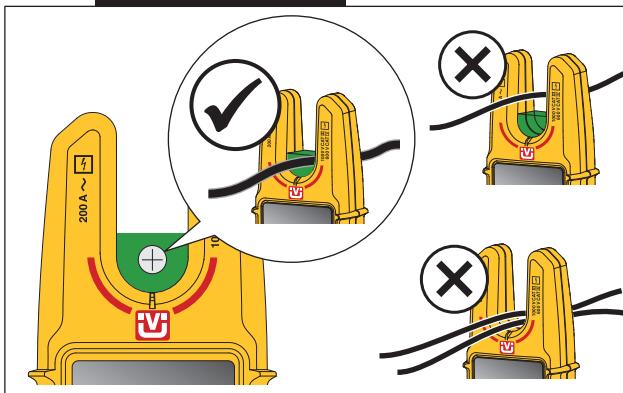


Protection des doigts

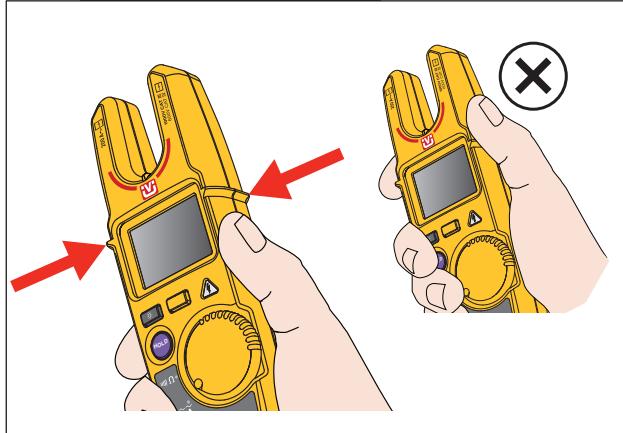

1


AUTO
SELECT

120 V AC

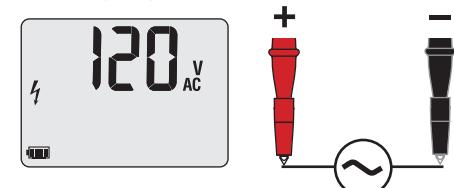


2B









12 V DC

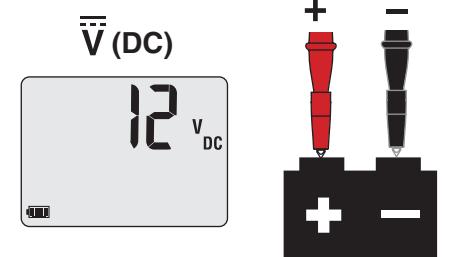


HOLD

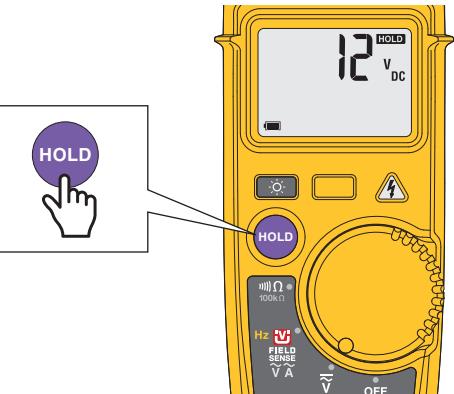

\tilde{A} / \tilde{V} / Hz

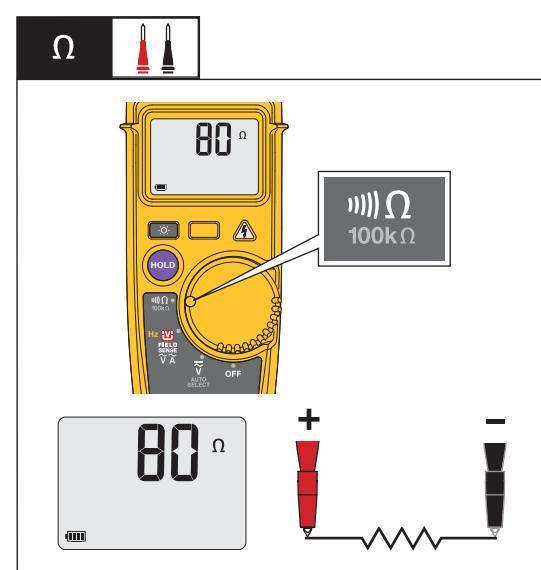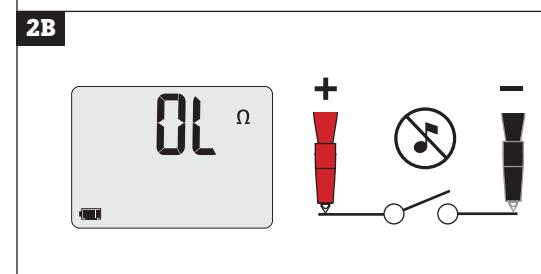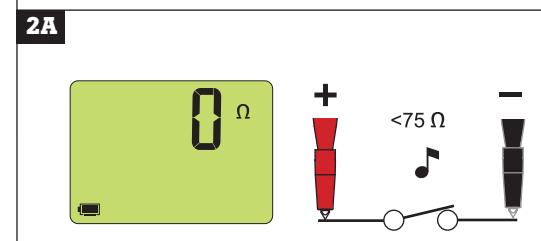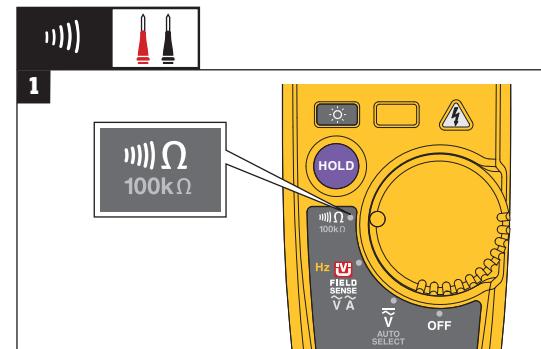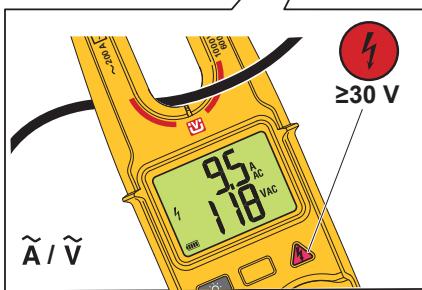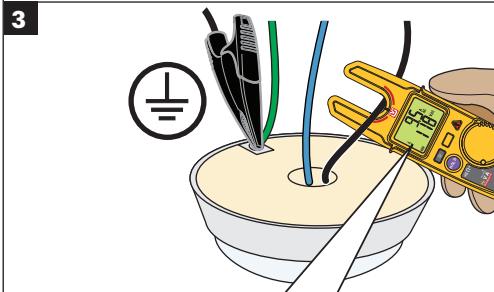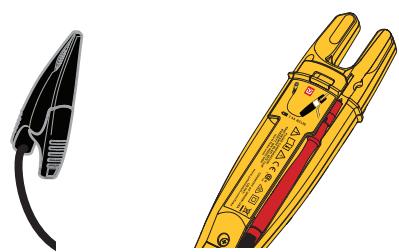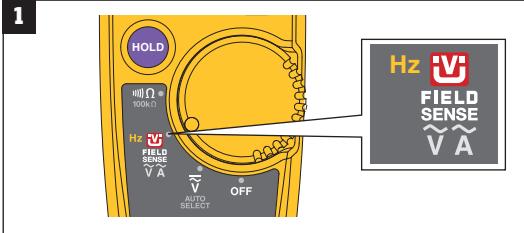

Remplacement des cordons

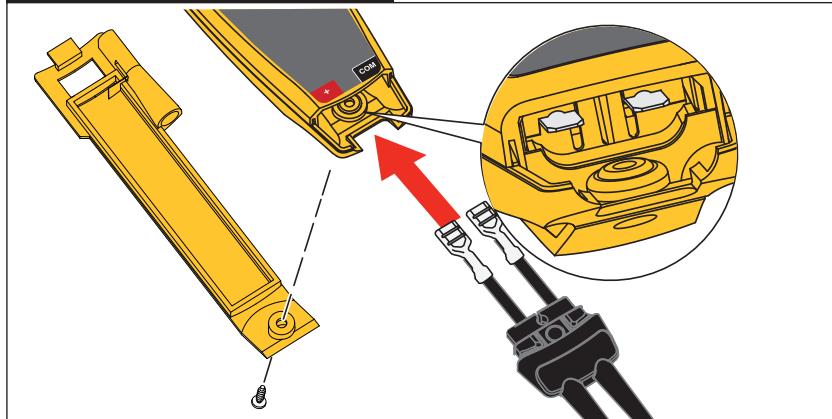

Pièces de rechange

Ensemble de cordons de mesure (T5-RLS) A	PN 4462973
Sonde unique TP1, pointe plate, rouge	PN 648128
Sonde unique TP1, pointe plate, noire	PN 648102
Sonde unique TP38, pointe arrondie, rouge	PN 1276841
Sonde unique TP38, pointe arrondie, noire	PN 1276852
Couvercle du compartiment des piles	PN 5132103
Vis du couvercle du compartiment des piles	PN 1618578
Pince crocodile AC285	PN 1610159
Etui pour ceinture H-T6	PN 4910585

