

› Extension de terminaison

Extension de terminaison analogique

XA03

- › 3 entrées température Pt100 dans un même boîtier
- › Pratique pour les applications de régulation et de mesure de la température
- › Extension compatible avec n'importe quel contrôleur logique extensible Millenium 3 Smart
- › Voir aussi les sondes Pt100



XA03

Guide de choix		
Entrées	Alimentation	XA03
3 Pt100 (-25 → +125 °C)	Par le contrôleur 24 V _{DC}	88970800
	XA03	

Caractéristiques spécifiques	
Entrées	Pt100 (IP, IQ, IR)
Certifications	CE, UL, CSA
Conformité aux normes	IEC/EN 61131-2 (Zone B), IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Plage de mesure	-25 → + 125 °C
Résolution	10 bits
Valeur du LSB	0,15 °C
Type d'entrée	Sonde Pt100, IEC/EN 60751, 3 fils
Temps de conversion	Temps de cycle module
Temps d'échantillonnage	< 1 s
Précision à 25 °C de température ambiante	± 1 °C
Précision à 55 °C de température ambiante	± 1 °C
Longueur des câbles	10 m max. avec câble blindé

Notre système de référence

Version extensible



Modules d'extension



<p>X R 06</p> <p>Version X: extension</p> <p>Entrée/sortie 03: 3 Pt100 04: 1 analogique / 2 analogique 05: Ethernet 06: 4 TOR / 2 relais 10: 6 TOR / 4 relais 14: 8 TOR / 6 relais</p>	<p>X N 06</p> <p>Version X: extension</p> <p>Communication 05: Ethernet 06: Modbus</p>
---	---

Vous avez un projet ? Contactez-nous sur www.crouzet.fr

Descriptif :

Millenium 3 : la référence depuis plus de 15 ans

Le Millenium3 est un contrôleur logique polyvalent et puissant conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications industrielles. Sa facilité d'utilisation et sa flexibilité le rendent idéal pour les professionnels de l'automatisation. Il offre une fiabilité et une précision élevées, ce qui en fait un choix de confiance pour vos besoins d'automatisation.

Pour plus d'informations sur le **Millenium 3** : visitez la page www.crouzet.fr

Adaptations produit




- › Entrées Pt 1000 en 2 ou 3 fils,
- › Plage de température modifiable,
- › Réalisation sur carte nue,
- › Réalisation en boîtier résiné,
- › Labelling client

Schémas

Dimensions


Version

XA03

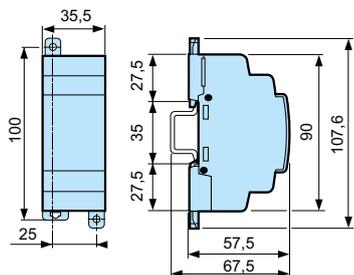

Câblage entrée/sortie

Entrées analogiques

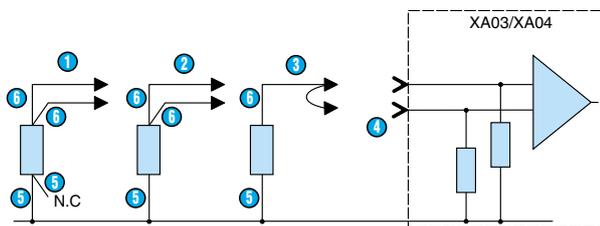


1	Pt100 4 fils
2	Pt100 3 fils
3	Pt100 2 fils
4	Entrées analogiques
5	Câble blanc
6	Câble rouge

Extensions de terminaison analogique : XA03


Entrées

XA03

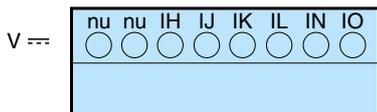

Sorties relais

XA03

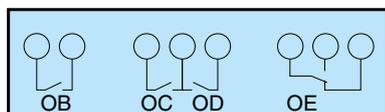

Avertissement :

Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en œuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.