

DISSIPATEURS THERMIQUE ET KIT DE MONTAGE




Guide de Choix

Description	Dimensions	Masse	Références
Dissipateur thermique, 0,9 °C/W	110 x 100 x 90 mm	1458 g	26532752N
Dissipateur thermique, 1,1 °C/W	89,8 x 81 x 98 mm	485 g	26532753N
Dissipateur thermique, 1,2 °C/W	100 x 40 x 100 mm	547 g	26532754N
Dissipateur thermique, 1,75 °C/W	45 x 73,5 x 100 mm	355 g	26532755N
Dissipateur thermique, 2,2 °C/W	45 x 73,5 x 80 mm	290 g	26532756N
Kit de montage à vis du dissipateur thermique, pour les relais statiques type Hockey Puck	100 x 60 x 10 mm	40 g	26532001
Kit de montage à vis du dissipateur thermique, pour les relais statiques triphasés	100 x 60 x 10 mm	40 g	26532002

DISSIPATEUR THERMIQUE, 0,9 °C/W

Référence : **26532752N**



Dimensions : 110 x 100 x 90 mm | Masse : 1458 g

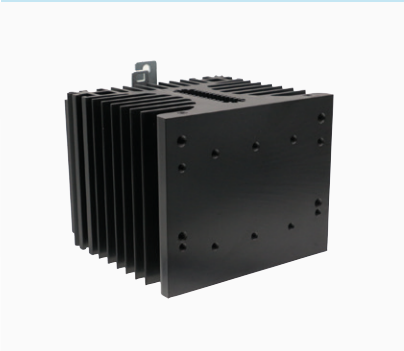

DISSIPATEUR THERMIQUE, 1,1 °C/W

Référence : **26532753N**


Dimensions : 89,8 x 81 x 98 mm | Masse : 485 g

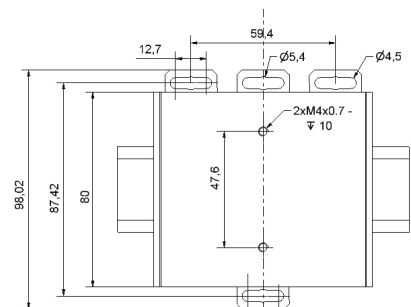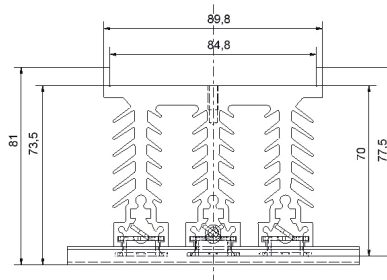

DISSIPATEUR THERMIQUE, 1,2 °C/W

Référence : **26532754N**


Dimensions : 100 x 40 x 100 mm | Masse : 547 g

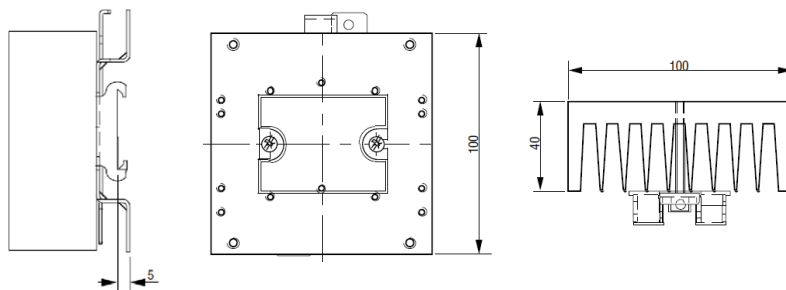

DISSIPATEUR THERMIQUE, 1,75 °C/W

Référence : **26532755N**


Dimensions : 45 x 73,5 x 100 mm | Masse : 355 g

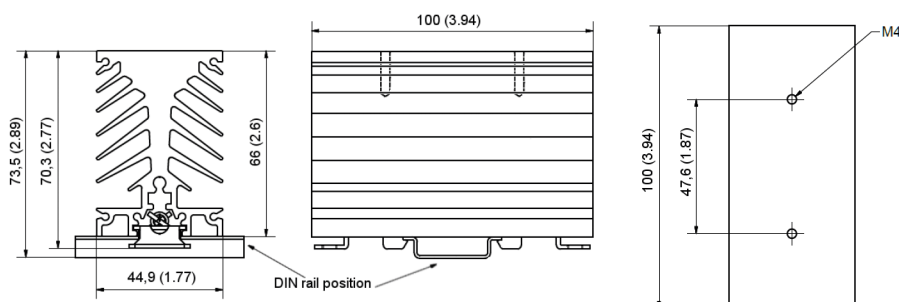

DISSIPATEUR THERMIQUE, 2,2 °C/W

Référence : **26532756N**

Dimensions : 45 x 73,5 x 80 mm | Masse : 290 g

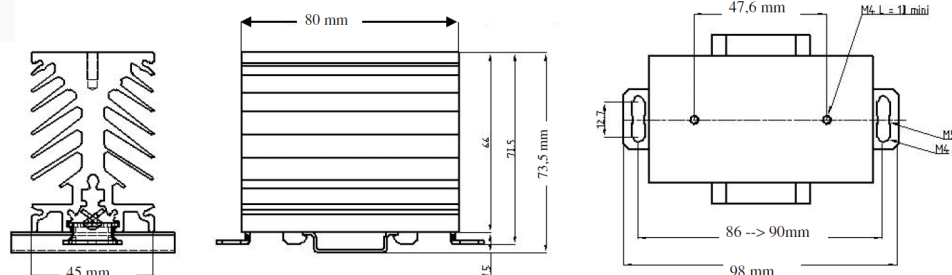

Kit de montage à vis du dissipateur thermique, pour les relais statiques type Hockey Puck

Référence : **26532001**




M4x20 (SW3)




M4x12



M3x8



M4x10



Q7x7 M4



Kit de montage à vis du dissipateur thermique, pour les relais statiques triphasés


Référence : **26532002**



M4x12



M4x16



Ø4x10



12x8x2 Ø4.3



M5x10



M4



GRAISSE ET JOINT THERMIQUE


Guide de Choix

Description	Dimensions	Masse	Références
Joint thermique prédécoupé	44,5 x 57,5 x 0,06 mm	5 g	26532720N
Joint thermique autocollant	36,8 x 36,8 x 0,06 mm	5 g	26532722N
Graisse thermique	130 x 55 x 25 mm	70 g	26532003
Identifiant cosse	16 x 8 x 1 mm	1 g	26532004

JOINT THERMIQUE | PRÉ-DÉCOUPÉ

Référence : **26532720N**



Dimensions : **44,5 x 57,5 x 0,06 mm** | Masse : **6 g**



Epaisseur	0,003 " (0,076 mm)
Densité	2,1 g/cc
Température de ramollissement du changement de phase	52 °C
Température maximale d'utilisation	200 °C
Impédance thermique @ 5 psi	0,03 °C-in ² /W
@ 34,5 Kpa	0,193 °C-cm ² /W

JOINT THERMIQUE | AUTOCOLLANT

Référence : **26532722N**

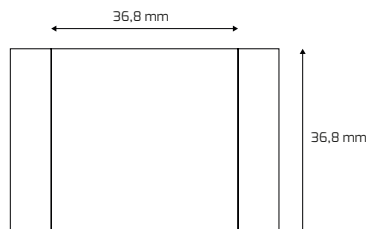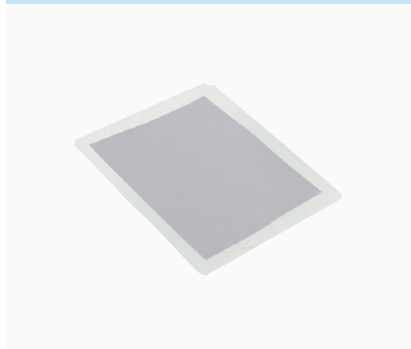Dimensions : **36,8 x 36,8 x 0,06 mm** | Masse : **5 g**

GRAISSE THERMIQUE


Référence : **26532003**

Dimensions : **130 x 55 x 25 mm** | Masse : **70 g**


Couleur	Blanc
Socle	Mélange de fluides synthétiques
Composant thermoconducteur	Oxydes métalliques en poudre
Conductivité thermique	0,9 W/m.k
Densité @20 °C	2,04 g/cm³
Plage de température	-50 °C → +170 °C
Perte de masse après 168 heures @ 170 °C	0,98 %
Permittivité @ 10 ⁶ Hz :	4,2
Résistance spécifique	1 x 1 014 Ω/cm
Rigidité diélectrique	42 kV/mm
Pénétration	210-250

IDENTIFIANT COSSE

Référence : **26532004N**

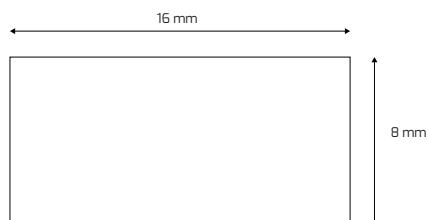Dimensions : **16 x 8 x 1 mm** | Weight: **1 g**


Pour GNR, GNRS, GNR3, GN3, GNO



ADAPTATEUR

Guide de Choix

Description	Dimensions	Masse	Référence
Adaptateur de rail DIN pour relais statiques type Hockey Puck	110 x 45 x 15 mm	65 g	26532764N

 Référence : **26532764N**

Dimensions : 110 x 45 x 15 mm | Masse : 65 g

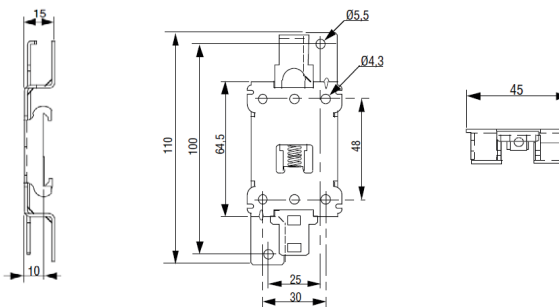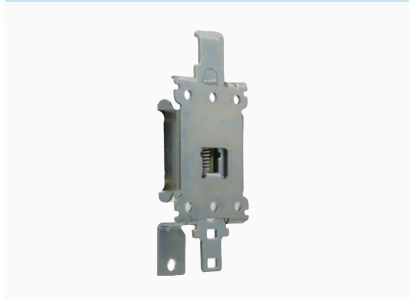

CONNECTEURS

Guide de Choix

Description	Dimensions	Masse	Référence
GN2, 4 broches, 4 pôle 90° & 270° connecteur à vis sans fin	23 x 19 x 27 mm	13 g	26532005
GN2, 4 broches, 4 pôle 270° connecteur à vis sans fin	15 x 12 x 20 mm	7 g	26532006

 Référence : **26532005**

 Référence : **26532006**

Dimensions : 23 x 19 x 27 mm | Masse : 13 g

Dimensions : 15 x 12 x 20 mm | Masse : 7 g

