

BI70 320

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides

Domaine d'application : HTA

Description :



Bras incliné pour poteau

Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : $H=1\text{kN}$ - $Q=2\text{kN}$
- Force selon hypothèse complémentaire : $H=1.6\text{kN}$ - $Q=3.2\text{kN}$



	150 - 155	200	250	300	350	400	450	500
150 - 155	250	400	450	500	550	600	650	700

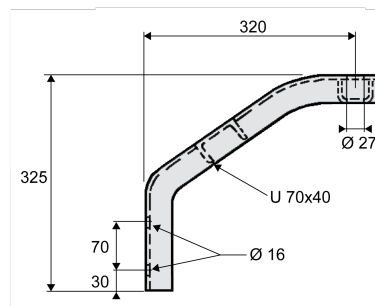

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Q Regulatory	Q Additional	H Regulatory	H Additional
BI70 320	BI70-320	6851100	2	3.2	1	1.6

* R = Hypothèse Réglementaire / A = Hypothèse Complémentaire