

PS 50

Pince de suspension

Description :


Capacité : câble diamètre extérieur 8 à 14 mm.
Charge de rupture à la traction garantie 20 kN.

Composition :

- Un berceau en alliage d'aluminium plastifié. Cette plastification sert de protection pour la gaine du câble.
- Un chapeau en alliage d'aluminium plastifié.
- Une vis de serrage équipée d'un écrou frein.

Accrochage par un trou oblong permettant la mise en place sur des supports plus importants. L'ouverture de la pince est orientée face au support. Son profil interne permet un angle de sortie global de 30 degrés.

Domaine d'application : HTA

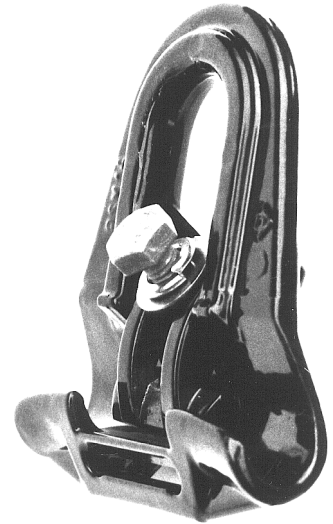

Réf.

PS 50