

3D... / 3C...

Pince de suspension à serrage par étrier


Description :

Pince de suspension à un étrier, à axe traversant.

- **Modèle 3D** : s'utilise pour les câbles Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. Corps et chapeau en alliage d'aluminium.
- **Modèle 3C** : s'utilise pour les câbles Cuivre. Corps et chapeau en alliage de zinc.

AA : Coupe


Domaine d'application : HTA

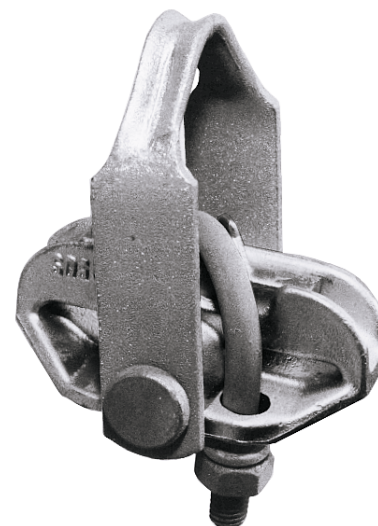

3D76M30



3D76M300D



Réf.	Code Produit	Conducteur					Réf. Enedis	Dimensions		Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type	Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)		Longueur L (mm)	Hauteur H (mm)		



3D76M300D 2 300 000 366 Alu / Almélec PINCE SUSP 22 à 75mm² 22 - 75.5 6 - 11.25 37.75 - 75.5 8.3 - 11.25 90 74 0.495 30

