

NS.Y...

Portique CAMELIA à faible déformation

Description :


Portique type « Y » - Suspension. Simple ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

Domaine d'application : HTA

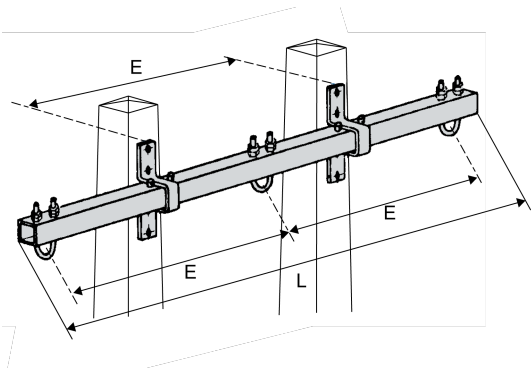

| Réf.      | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions      |                               | Visserie | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
|           |             |             | Longueur L (mm) | Espacement des trous "E" (mm) | Quantité |            |                                  |
| NS4Y2500S | NS4Y2500    | 6855603     | 4345            | 2000                          | 4        | 66         | 2.5                              |