3D... / 3C...

Domaine d'application : HTA

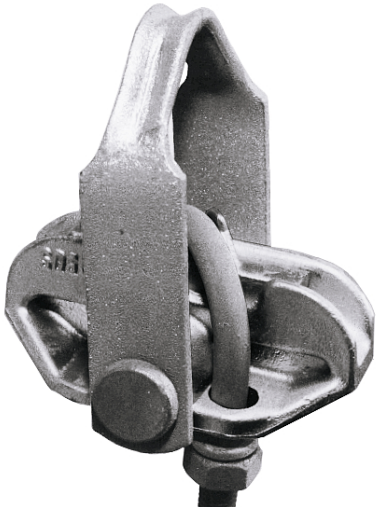

Pince de suspension à serrage par étrier

Description :

Pince de suspension à un étrier, à axe traversant.

- **Modèle 3D :** s'utilise pour les câbles Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. Corps et chapeau en alliage d'aluminium.

- **Modèle 3C :** s'utilise pour les câbles Cuivre. Corps et chapeau en alliage de zinc.

AA : Coupe

3D76M300D





Réf.	Code Produit	Conducteur	Réf. Enedis	Conducteur 1	Conducteur 1	Conducteur 2		Dimensions		Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type		Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Hauteur H (mm)		
3D76M300D	2 300 000 366	Alu / Almélec	PINCE SUSP 22 à 75mm²	22 - 75.5	6 - 11.25	37.75 - 75.5	8.3 - 11.25	90	74	0.495	30

SICAME FRANCE RÉSEAUX

1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM