

5D... / 5C...

Domaine d'application : HTA

Pince de suspension à serrage par étrier


Description :

Les modèles **5D** sont équipés d'un oeillet de mise en tension mécanique.

Modèle 5D : pour les conducteurs Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier, le corps et le chapeau sont en alliage d'aluminium.

Modèle 5C : pour les conducteurs Cuivre, le corps est en acier galvanisé à chaud, chapeau en alliage de zinc (Ilzro).


Etriers en acier à haute limite élastique galvanisés à chaud.

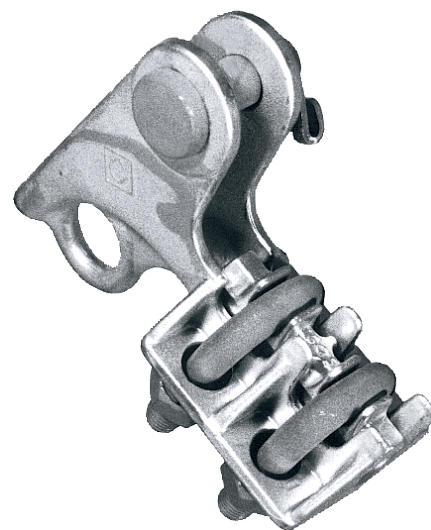

Nota :

1- La limite de capacité prévue par Enedis permet la manipulation sous tension électrique conformément aux spécifications SRECT.

2- Pour les câbles hétérogènes, préconisation d'Enedis pour des efforts réduits seulement. Pour les efforts normaux, utiliser les manchons d'ancrage.



Réf.	Code Produit	Conducteur Main	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal Alu / Almélec		Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type			Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Diamètre Ø (mm)		
5C76D	2 300 000 500	Alu / Almélec	PINCE ANCR CU 22 à 75mm²	6861103	22 - 75	3 - 12.3	73	51	14	12	0.49	35