

NS.X...

Portique à faible déformation

Domaine d'application : HTA


Description :

Portique type "X". Simple ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé.

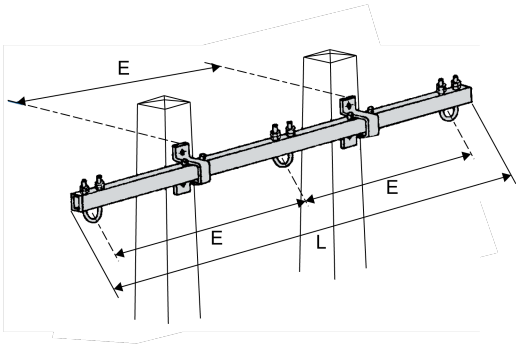

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NS5X1600S	NS5X1600S	6855611	5345	2500	4	77	1.6