3D... / 3C...

Domaine d'application : HTA

Pince de suspension à serrage par étrier, à axe traversant.


Description :

Pince de suspension à un étrier, à axe traversant.

- **Modèle 3D :** s'utilise pour les câbles Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. Corps et chapeau en alliage d'aluminium.

- **Modèle 3C :** s'utilise pour les câbles Cuivre. Corps et chapeau en alliage de zinc.


AA : Coupe

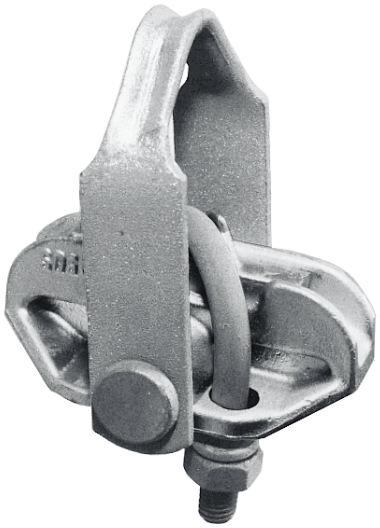


3D76M150D



3D76M300D





Réf.	Code Produit	Conducteur			Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type	Section Min-Max (mm^2) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)			Longueur L (mm)	Hauteur H (mm)		

SICAME FRANCE RÉSEAUX

1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM

3C76M150D	2 300 000 363	Alu / Almélec	PINCE SUSP CU 12 à 75mm²	6860563	22 - 75	4 - 12.2	90	75	0.69		15	

SICAME FRANCE RÉSEAUX

1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM