

## 3D... / 3C...

### Pince de suspension à serrage par étrier, à axe traversant


#### Description :

#### Pince de suspension à un étrier, à axe traversant.

- **Modèle 3D** : s'utilise pour les câbles Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. Corps et chapeau en alliage d'aluminium.
- **Modèle 3C** : s'utilise pour les câbles Cuivre. Corps et chapeau en alliage de zinc.

AA : Coupe


Domaine d'application : HTA

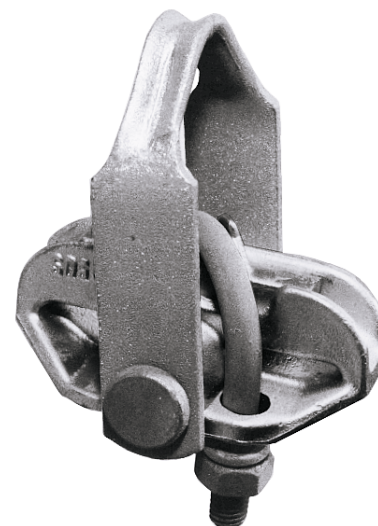

3D76M30



3D76M300D



| Réf. | Code Produit | Conducteur |                              |                       |                              |                       | Réf. Enedis | Dimensions      |                | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|------|--------------|------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------------|
|      |              | Type       | Section Min-Max (mm²) Enedis | Diamètre Min-Max (mm) | Section Min-Max (mm²) Enedis | Diamètre Min-Max (mm) |             | Longueur L (mm) | Hauteur H (mm) |            |                                  |



3D76M300D 2 300 000 366 Alu / Almélec PINCE SUSP 22 à 75mm² 22 - 75.5 6 - 11.25 37.75 - 75.5 8.3 - 11.25 90 74 0.495 30

