4D...

Domaine d'application : HTA

PINCE DE SUSPENSION A SERRAGE PAR ETRIER CABLE ALU 4D229M300D 6860305

Description :

Pince de suspension à deux étriers, à grand débattement.


La forme enveloppante du chapeau et son serrage en quatre points permettent d'assurer une bonne tenue au glissement et un bon comportement au passage des courants de court-circuit.

L'articulation à très grande amplitude de débattement est située en dessous de l'axe du conducteur, ce qui permet d'augmenter sa résistance mécanique.

Elles peuvent être équipées d'un contrepoids en utilisant un axe plus long et une manille.


Le corps et le chapeau sont en alliage d'aluminium (pour conducteurs à couches extérieures en aluminium ou alliage d'aluminium.

Toutes les autres pièces sont en acier galvanisé à chaud.

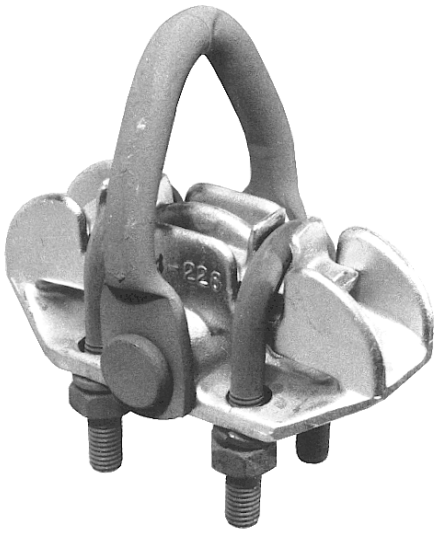

4D76M3...

Modèle 4D : s'utilise pour les câbles Aluminium, Almelec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. Corps et chapeau en alliage d'aluminium

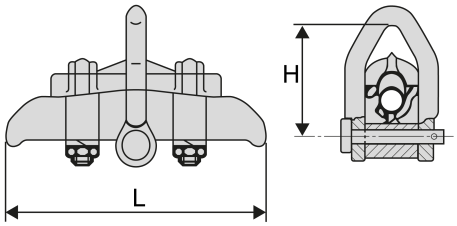

Réf.	Code Produit	Conducteur Main	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal Alu / Almélec		ConducteurPrincipal Alu - Acier / Almélec - Acier		Dimensions		Visserie		Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type			Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Hauteur H (mm)	Quantité	Taille de la douille (mm)		
4D229M300D	2 300 000 426	Alu / Almélec	PINCE SUSP 75 à 228mm²	6860305	54.6 - 228	9.45 - 19.8	59.7 - 228	10 - 19.8	120	74	2	M 10	0.73	25

UID : 16 | TID :1011 :: 09/25/2026| SID :38538 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 09:40:17 am

Dernière modification : 06/15/2026

SICAME FRANCE RÉSEAUX

1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM