

5D... / 5C...

PINCE D'ANCRAGE A SERRAGE PAR ETRIER CABLE ALU 5D93D 6861014

Description :


Les modèles **5D** sont équipés d'un oeillet de mise en tension mécanique.

Modèle 5D : pour les conducteurs Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier, le corps et le chapeau sont en alliage d'aluminium.

Modèle 5C : pour les conducteurs Cuivre, le corps est en acier galvanisé à chaud, chapeau en alliage de zinc (Ilzro).

Etriers en acier à haute limite élastique galvanisés à chaud.


Domaine d'application : HTA

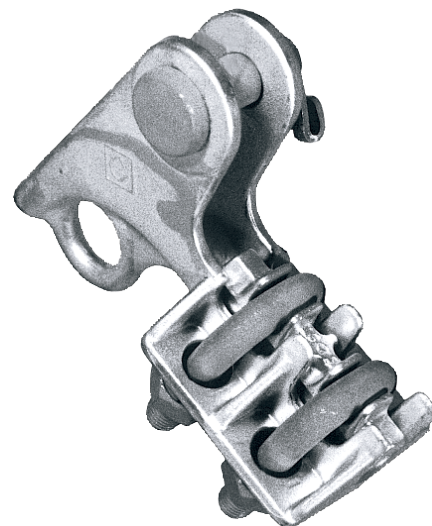

Nota :

1- La limite de capacité prévue par Enedis permet la manipulation sous tension électrique conformément aux spécifications SRECT.

2- Pour les câbles hétérogènes, préconisation d'Enedis pour des efforts réduits seulement. Pour les efforts normaux, utiliser les manchons d'ancrage.



Réf.	Code Produit	Conducteur Main	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur Principal Alu / Almélec		Conducteur Principal Alu - Acier / Almélec - Acier		Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
		Type			Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Diamètre Ø (mm)		
5D93D	2 300 000 501	Alu / Almélec	PINCE ANCR 22 à 75mm²	6861014	22 - 75.5	6 - 11.25	37.7 - 75.5	8.3 - 11.25	82	42	13.5	12	0.52	35