

AB...U

Manchon d'ancrage à broche à sertir ou à comprimer

Domaine d'application : HTA

Description :

Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs cuivre et dérivation en Almélec.


Ces manchons sont constitués d'une pièce cuivre à comprimer sur le conducteur.

Elle est sertie en usine sur une partie arrière chape plus broche en aluminium.

L'interface aluminium-cuivre est protégée par une gaine thermo-rétractée posée en usine afin d'éviter tout problème de couple galvanique.

Possibilité de fixer sur la chape le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

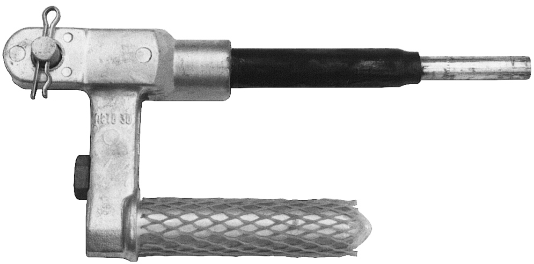

Réf.	Conducteur		Dimensions	Matrice
	Section Min-Max (mm²)	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Matrice
AB38(19)U	34,4 - 38	19 x Ø 1,60 - 7 x Ø 2,50	283	E100