Normes
HN 66-S-46 (04/89)
HN 66-S-48 (06-93)

ABT ... L


Domaine d'application : HTA

Manchons d'ancrage à broche à sertir de type "ASTER"


Description :

Manchons d'ancrage à sertir pour conducteurs de type "ASTER".

- Les manchons sont du type "traversant", ce qui permet de vérifier, après sertissage, le bon positionnement du conducteur dans le manchon.
- Conception monobloc tube-chape pour assurer une meilleure tenue mécanique.
- Chape en acier galvanisée avec axe portant sur deux bagues serties en acier inoxydable.
- Pour les sections 34 et 54 mm² le manchon comporte une vis permettant la fixation d'un shunt anti-parasites entre la rotule de l'isolateur et le manchon dans le cas d'une ligne très peu tendue.
- Sertissage hexagonal.

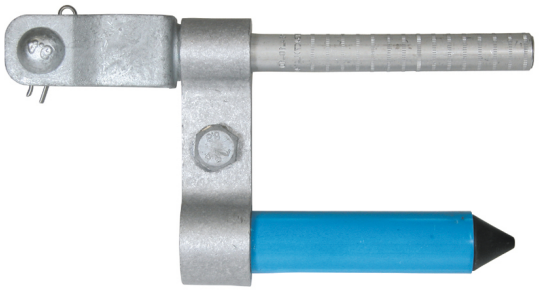

ABT...L

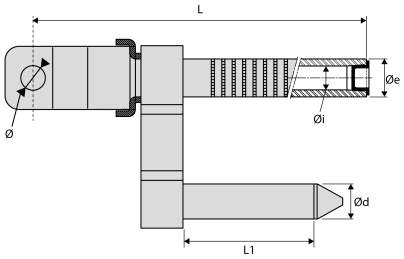

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Matrice
			Longueur L (mm)	Largeur W (mm)	Diamètre Ø (mm)	Matrice
ABT75(19)L	ABT75(19)L	6861354	254	19.5	17.5	17,3

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France