BI70 320

Domaine d'application : HTA

Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides


Description :


Bras incliné pour poteau


Utilisation :

- Force selon hypothèse réglementaire : H=1kN - Q=2kN
- Force selon hypothèse complémentaire : H=1.6kN - Q=3.2kN







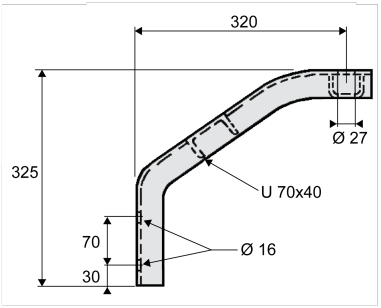

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Q Regulatory	Q Additional	H Regulatory	H Additional
BI70 320	BI70-320	6851100	2	3.2	1	1.6

* R = Hypothèse Réglementaire / A = Hypothèse Complémentaire

UID : 16 | TID :998 :: 09/25/2026| SID :10494 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 09:52:23 am

Dernière modification : 08/06/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France