# BS40

## Ball socket long

**Description :**


**Acier découpé et embouti.**

Domaine d'application : HTA


Ball socket à oeil ovale.

Galvanisé à chaud.

Goupille en acier inox.

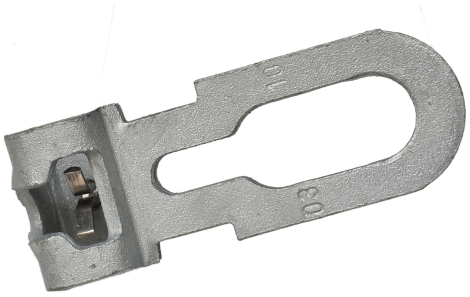

BS 40



BS40

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions | | | | Matrice secondaire | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Longueur L (mm) | Longueur L1 (mm) | Largeur W (mm) | Diamètre de la douille (mm) | Matrice secondire | | |
| **BS40** | BS40 | 6866010 | 105 | 50 | 23 | 11 | | 0.32 | 40 |



sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France