

H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)





Herse d'ancrage simple

Domaine d'application : HTA

Description :

Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements $E = 1800, 2100$ et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

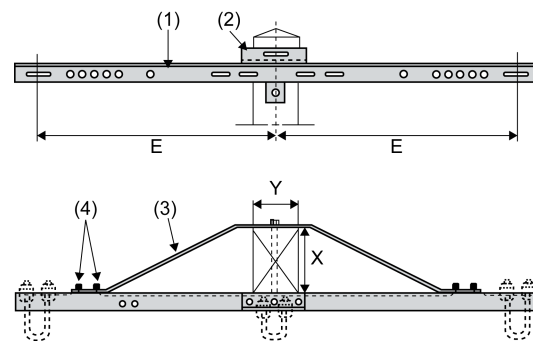

Réf.	Dimensions			Composition	Q Regulatory	L Regulatory
	X Mini	X Maxi	Espacement des trous "E" (mm)			

H61 60 1200 F 135 310 1200 **1 x** Traverse (1) / **1 x** EH 61 (2) / **1 x** Tirant (3) / **6 x** BH 14x30 (4) 0.8 7.4

Toutes les herses sont livrées sans étrier.