H61 Type C

Domaine d'application : HTA


Herse d'ancrage double


Description :


Caractéristiques mécaniques :


Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).

Sur demande nos armements existent avec les écartements E = 1800, 2100 et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent CR ou C2R

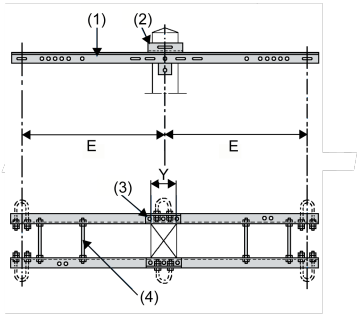



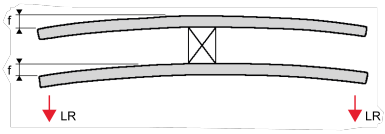

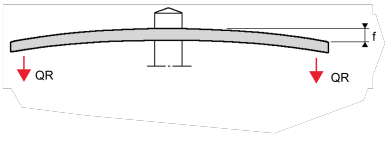

Réf.	Dimensions	Composition	Q Regulatory	L Regulatory
	Espacement des trous "E" (mm)			

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France

H61 70 1200 C	1200	**2 x** Traverses (1) / **2 x** **EH 61** (2) / **4 x** **BH14x30** (3) / **4 x** **TGA 14x350** (4)	1.8	3.5

Toutes les herses sont livrées sans étrier.

sicame FRANCE

0801 802 119 Service & appel gratuit

• info@sicamefrance.com

• sicame-france.com

• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France