H61 Type C

Domaine d'application : HTA


Herse d'ancrage double


Description :


Caractéristiques mécaniques :


Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).

Sur demande nos armements existent avec les écartements E = 1800, 2100 et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent CR ou C2R

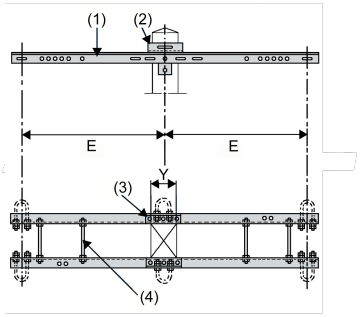



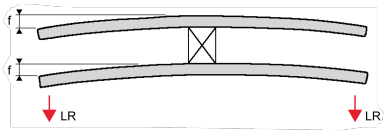

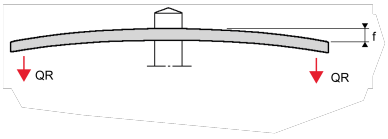

Réf.	Dimensions	Composition	Q Regulatory	L Regulatory
	Espacement des trous "E" (mm)			

H61 70 1500 C	1500	**2 x** Traverses (1) / **2 x EH 61** (2) / **4 x BH14x30** (3) / **4 x TGA 14x350** (4)	1.4	2.8

Toutes les herses sont livrées sans étrier.