

## H61 Type C

### Herse d'ancrage double





**Description :**

**Caractéristiques mécaniques :**

Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).

Sur demande nos armements existent avec les écartements  $E = 1800, 2100$  et  $2400\text{mm}$  et avec un ou deux renforts et s'appellent CR ou C2R

Domaine d'application : HTA

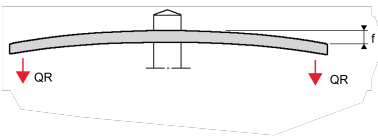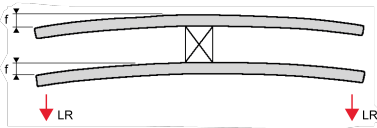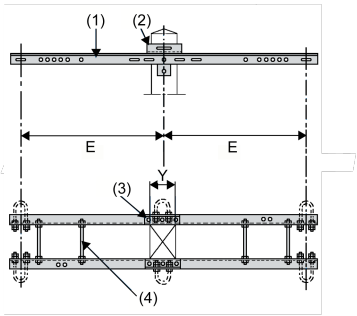

| Réf. | Dimensions                    | Composition | Q Regulatory | L Regulatory |
|------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|      | Espacement des trous "E" (mm) |             |              |              |
|      |                               |             |              |              |

H61 80 1200 C

1200

2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2) / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)

2.3

4.9

Toutes les hersees sont livrees sans etrier.