

## H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)





### Herse d'ancrage simple

Domaine d'application : HTA

#### Description :

#### Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements  $E = 1800, 2100$  et  $2400\text{mm}$  et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

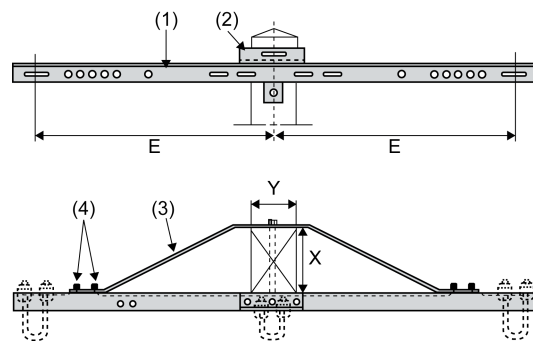

| Réf. | Dimensions |        |                               | Composition | Q Regulatory | L Regulatory |
|------|------------|--------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|      | X Mini     | X Maxi | Espacement des trous "E" (mm) |             |              |              |
|      |            |        |                               |             |              |              |

**H61 90 1200 F**    135    310    1200    **1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)**    3.5    15.7

Toutes les hersees sont livrees sans etrier.