

H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)





Herse d'ancrage simple

Domaine d'application : HTA

Description :

Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements $E = 1800, 2100$ et 2400mm et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

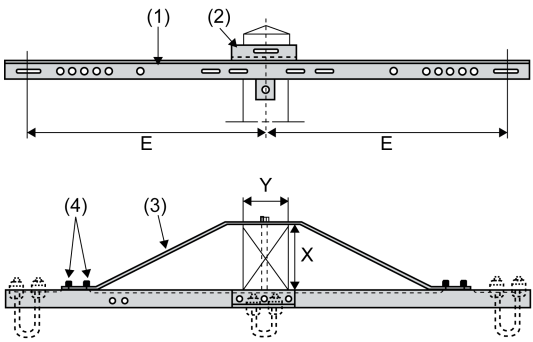

Réf.	Dimensions			Composition	Q Regulatory	L Regulatory
	X Mini	X Maxi	Espaceme des trous "E" (mm)			

H61 90 1500					1 x Traverse (1) / 1 x <u>EH 61</u> (2) / 1 x Tirant (3) / 2 x <u>BH 14x30</u> (4) / 4 x <u>BH 16x50</u>		
F	135	340	1500		(4)	2.8	12.6

Toutes les herses sont livrées sans étrier.