

## H61 Type C

### Herse d'ancrage double





#### Description :

#### Caractéristiques mécaniques :

Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).

Sur demande nos armements existent avec les écartements  $E = 1800, 2100$  et  $2400\text{mm}$  et avec un ou deux renforts et s'appellent CR ou C2R

Domaine d'application : HTA

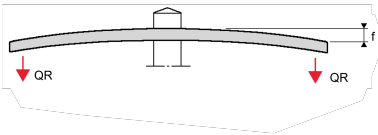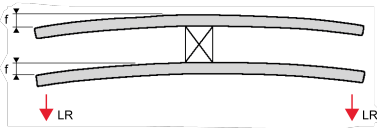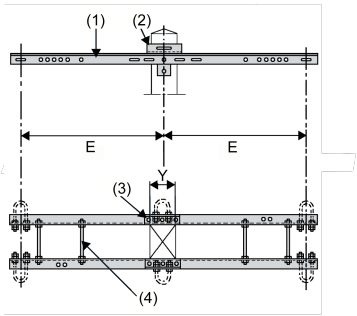

| Réf.          | Dimensions                    | Q Regulatory | L Regulatory |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|               | Espacement des trous "E" (mm) |              |              |
| H61 80 1700 C | 1700                          | 1.6          | 3.4          |

Toutes les hersees sont livrees sans etrier.