Normes
HN 66-S-50

KNA.Y...S

Domaine d'application : HTA

Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale

Description :

Traverse nappe type « Y » - Simple accrochage


Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fixation sur le support, grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.


Une manipulation simplifiée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé.

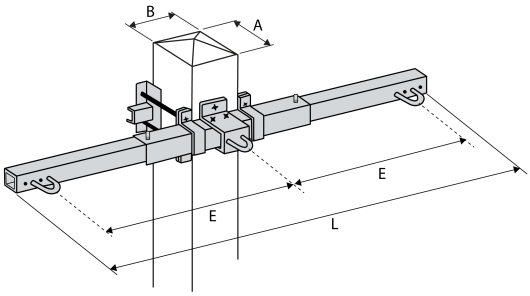

Type 1

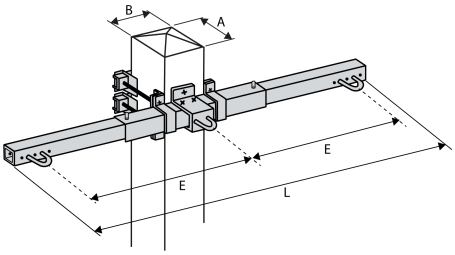

Réf.	Dimensions		Charge de traction nominale (kN)
	Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	
KNA2Y2500S	2500	1200	2.5

Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).

UID : 16 | TID :998 :: 09/25/2026| SID :8875 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 10:37:40 am

Dernière modification : 08/05/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France