Normes
HN 66-S-50


ND.X...

Domaine d'application : HTA

Portique à faible déformation

Description :

Portique type "X". Double ancrage.

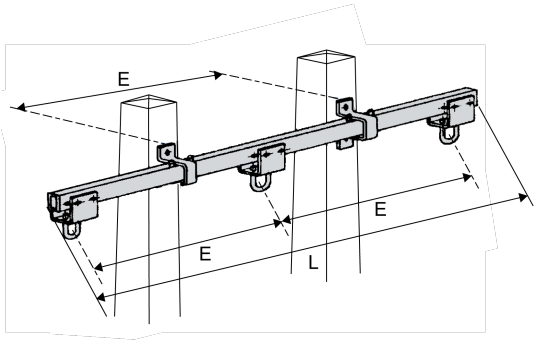

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée **SGM**.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
ND4X2000	ND4X2000	6855552	4345	2000	4	73	2

UID : 16 | TID :998 :: 09/25/2026| SID :69001 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 10:48:32 am

Dernière modification : 06/15/2026