Normes
HN 66-S-50


NS.X...

Domaine d'application : HTA

Portique à faible déformation

Description :

Portique type "X". Simple ancrage

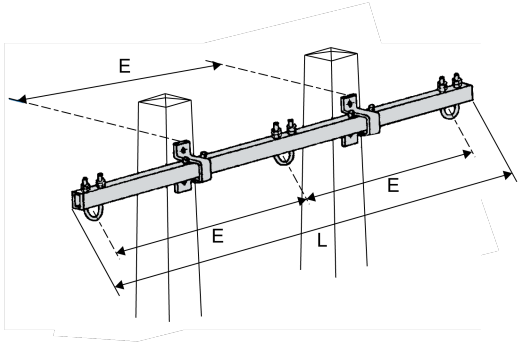

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée **SGM**.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NS5X1600	NS5X1600	6855611	5345	2500	4	77	1.6

UID : 16 | TID :998 :: 09/25/2026| SID :10619 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 10:51:59 am

Dernière modification : 08/06/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France