Normes
HN 66-S-50


NS.Y...

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation

Description :

Portique type « Y » - Suspension. Simple ancrage.

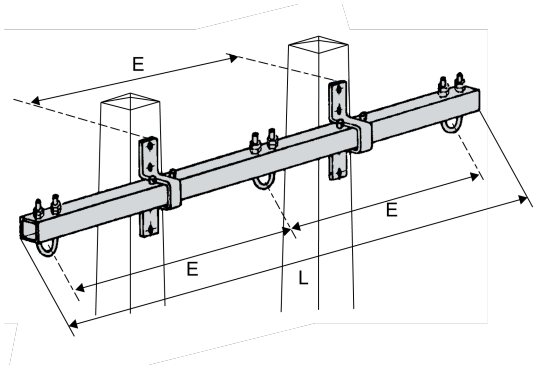

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée **SGM**.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NS6Y2500	NS6Y2500	6855623	6345	3000	4	88	2.5

UID : 16 | TID :998 :: 09/25/2026| SID :35157 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 10:53:15 am

Dernière modification : 06/15/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France