

U40 / U40AP / F40 10 / F70 10

Isolateur verre

Description :

Utilisation :

Elément isolant capot-tige destiné aux chaînes de suspension et d'ancrage pour lignes de distribution HTA.


Assemblage :

Par logement de rotule verrouillable par goupille et rotule. Norme de 11 ou norme de 16 selon la référence de l'isolateur.



Matière :

L'isolateur est composé d'un capot en fonte galvanisée, d'un élément diélectrique en verre trempé, d'une tige en acier galvanisé assemblés par ciment et d'une goupille en acier inoxydable.

Domaine d'application : HTA

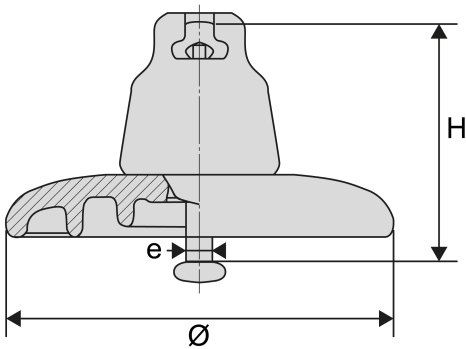

U40

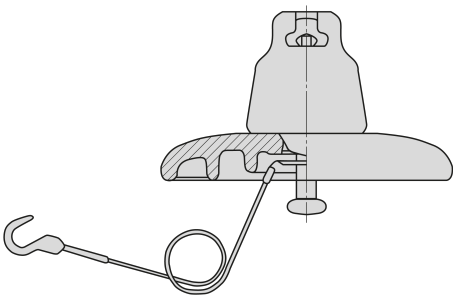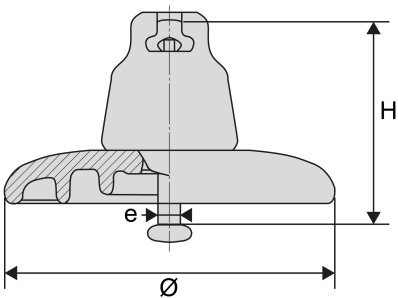

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)	Ligne de fuite	Tension de tenue (kV)	
			Hauteur H (mm)	Diamètre Ø (mm)	e					Fréquence industrielle sous pluie	Choc de foudre

U40	CT 175-40	6610047	110	175	11	Split Washer,	1.78	40	185	32	70
-----	-----------	---------	-----	-----	----	---------------	------	----	-----	----	----

* Option : Les isolateurs peuvent être équipés d'une tresse anti-parasite désignée TAPU40B.