

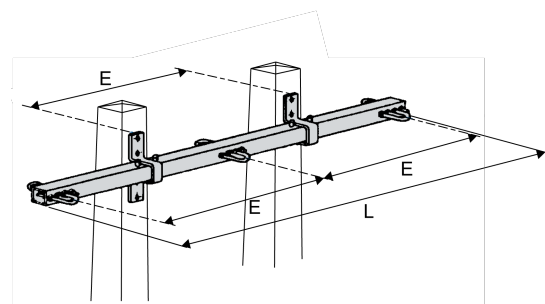
NA.Y..D

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation
Description :
Portique type « Y » - Double ancrage

 Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.


Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
NA6Y25000D	NA6Y25000D	6855440	6345	3000	8	247	25