

## ND.Y...

Domaine d'application : HTA

### Portique CAMELIA à faible déformation


#### Description :

Portique type « Y » - Suspension. Double ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

**Matière** : acier galvanisé.

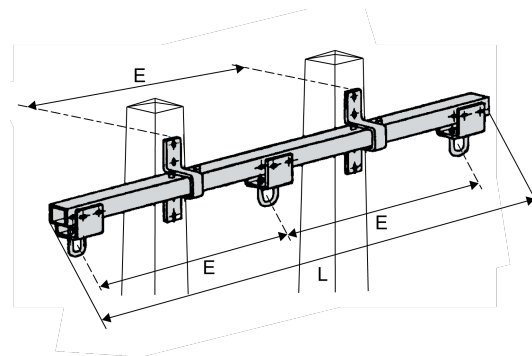

| Réf.     | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions      |                               | Visserie | Poids (kg) | Charge de traction nominale (kN) |
|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------------------|
|          |             |             | Longueur L (mm) | Espacement des trous "E" (mm) | Quantité |            |                                  |
| ND5Y3150 | ND5Y3150    | 6855568     | 5345            | 2500                          | 4        | 96         | 3.15                             |