

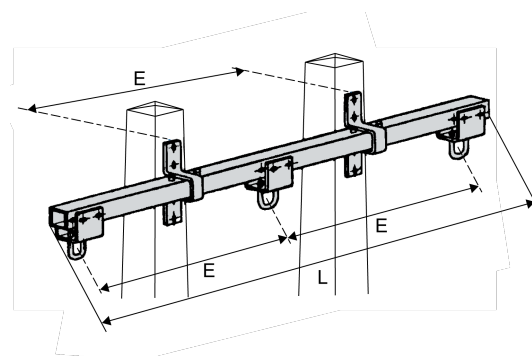
ND.Y...

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation
Description :
Portique type « Y » - Suspension. Double ancrage.

 Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée [SGM](#).

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.


Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
ND6Y2500	ND6Y2500	6855582	6345	3000	4	95	2.5