Normes
HN 66-S-50

ND.Y...

Domaine d'application : HTA

Portique CAMELIA à faible déformation

Description :

Portique type « Y » - Suspension. Double ancrage.

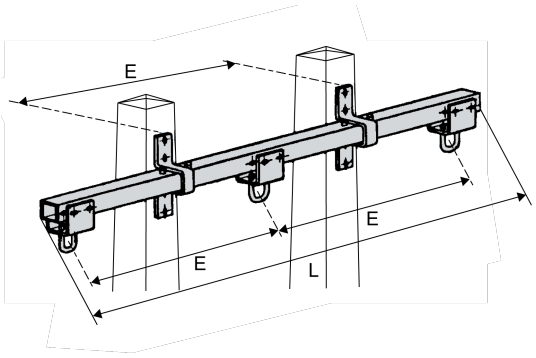

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine de fixation standard soudée **SGM**.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Espacement des trous "E" (mm)	Quantité		
ND6Y3150	ND6Y3150	6855583	6345	3000	4	95	3.15

UID : 16 | TID :998 :: 01/01/1970| SID :68921 :: 08/04/2022 | Issued :08/21/2023 03:58:36 pm

Dernière modification : 08/04/2022

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 191230 Arnac-Pompadour Cedex, France