

**AB...U**

Domaine d'application : HTA

**Manchon d'ancrage à broche à comprimer**
**Description :**

**Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs cuivre et dérivation en Almélec.**


Ces manchons sont constitués d'une pièce cuivre à comprimer sur le conducteur.

Elle est sertie en usine sur une partie arrière chape plus broche en aluminium.

L'interface aluminium-cuivre est protégée par une gaine thermo-rétractée posée en usine afin d'éviter tout problème de couple galvanique.

Possibilité de fixer sur la chape le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

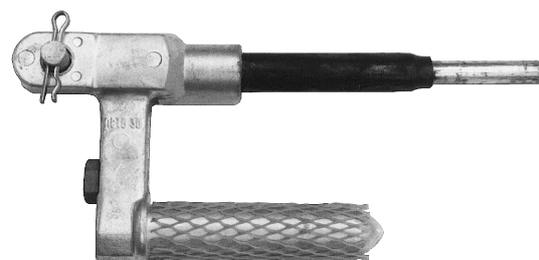

Réf.	Conducteur 1		Dimensions	Matrice
	Section Min-Max (mm <sup>2</sup> )	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Matrice
<b>AB29(19)U</b>	27.6 - 29	19 x Ø 1,40 - 7 x Ø 2,24	283	E100