Normes
HN 66-S-46

AB...U

Domaine d'application : HTA

Manchon d'ancrage à broche à comprimer

Description :

Manchon d'ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs cuivre et dérivation en Almélec.

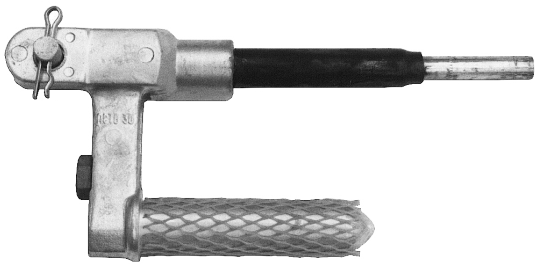

Ces manchons sont constitués d'une pièce cuivre à comprimer sur le conducteur.

Elle est sertie en usine sur une partie arrière chape plus broche en aluminium.

L'interface aluminium-cuivre est protégée par une gaine thermo-rétractée posée en usine afin d'éviter tout problème de couple galvanique.

Possibilité de fixer sur la chape le crochet d'une tresse anti-parasites d'isolateur.

Sertissage hexagonal.

Réf.	Dimensions	Matrice
	Longueur L (mm)	Matrice
AB48(19)U	283	E120

UID : 16 | TID :998 :: 01/01/1970| SID :8468 :: 08/04/2022 | Issued :08/21/2023 03:44:51 pm

Dernière modification : 08/04/2022

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 191230 Arnac-Pompadour Cedex, France