

## ABT ... L


### Manchons d'ancrage à broche à comprimer

#### Description :


#### Manchons d'ancrage à sertir pour conducteurs de type "ASTER".

- Les manchons sont du type "traversant", ce qui permet de vérifier, après sertissage, le bon positionnement du conducteur dans le manchon.
- Conception monobloc tube-chape pour assurer une meilleure tenue mécanique.
- Chape en acier galvanisée avec axe portant sur deux bagues serties en acier inoxydable.
- Pour les sections 34 et 54 mm<sup>2</sup> le manchon comporte une vis permettant la fixation d'un shunt anti-parasites entre la rotule de l'isolateur et le manchon dans le cas d'une ligne très peu tendue.
- Sertissage hexagonal.

Domaine d'application : HTA

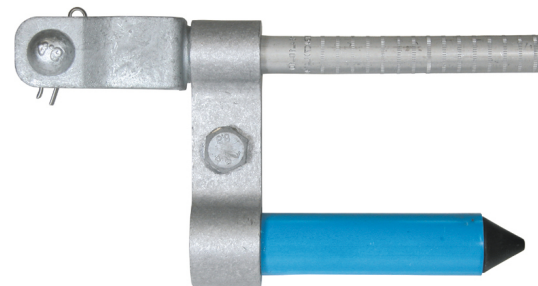

ABT...L

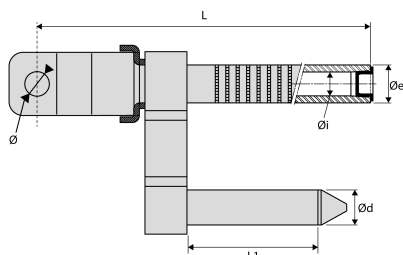

| Réf.              | Réf. Enedis | Code Enedis | Dimensions      |                |                 | Matrice |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
|                   |             |             | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Diamètre Ø (mm) | Matrice |
| <b>ABT75(19)L</b> | ABT75(19)L  | 6861354     | 254             | 19.5           | 17.5            | 17,3    |