

U40 / U40AP / F40 10 / F70 10

Domaine d'application : HTA

Isolateur verre

Description :

Utilisation :


Élément isolant capot-tige destiné aux chaînes de suspension et d'ancrage pour lignes de distribution HTA.

Assemblage :

Par logement de rotule verrouillable par goupille et rotule. Norme de 11 ou norme de 16 selon la référence de l'isolateur.

Matière :

L'isolateur est composé d'un capot en fonte galvanisé, d'un élément diélectrique en verre trempé, d'une tige en acier galvanisé assemblés par ciment et d'une goupille en acier inoxydable.

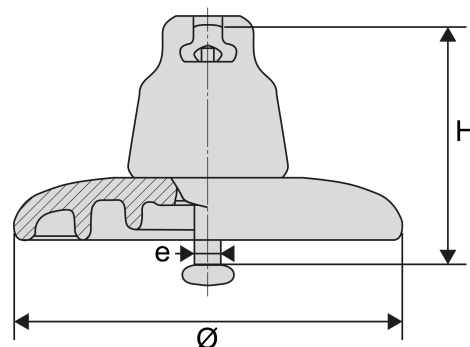

U40





TAPU40B



F70-10



U40AP = U40 + TAPU40B

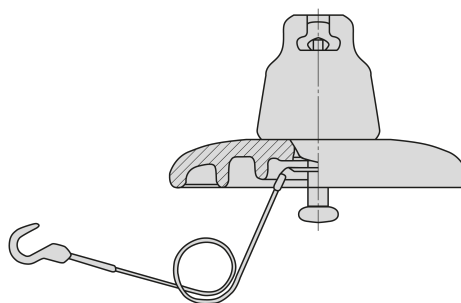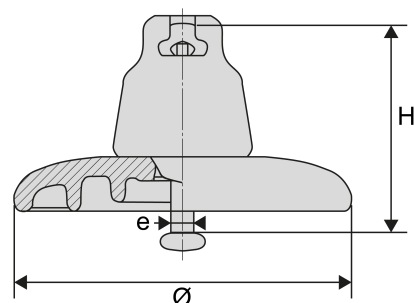

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Visserie	Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)	Ligne de fuite	Tension de tenue (kV)	
			Hauteur H (mm)	Diamètre Ø (mm)	e					Fréquence industrielle sous pluie	Choc de foudre
U40	CT 175-40	6610047	110	175	11	Split Washer,	1.78	40	185	32	70

* Option : Les isolateurs peuvent être équipés d'une tresse anti-parasite désignée TAPU40B.