

## H61 Type F (avec tirant) / F2R (avec renforts)





Domaine d'application : HTA

### Herse d'ancrage simple

#### Description :

#### Caractéristiques mécaniques :

- Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l'effort longitudinal (**Fig. 1**) et l'effort vertical (**Fig. 2**).
- Sur demande, nos armements existent aussi avec les écartements  $E = 1800, 2100$  et  $2400\text{mm}$  et avec un ou deux renforts et s'appellent FR ou F2R

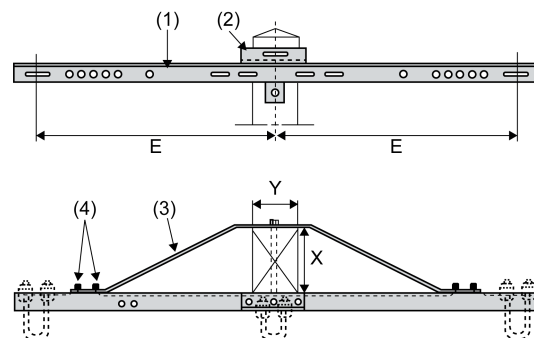

| Réf.          | Dimensions |        |                               | Composition                                                                             | Q Regulatory | L Regulatory |
|---------------|------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|               | X Mini     | X Maxi | Espacement des trous "E" (mm) |                                                                                         |              |              |
| H61 90 1500 F | 135        | 340    | 1500                          | 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 2 x BH 14x30 (4) / 4 x BH 16x40 (4) | 2.8          | 12.6         |

Toutes les herse sont livrées sans étrier.