Normes
UTE NF C66-427

CNV...

Domaine d'application : HTA

Collier de fixation

Description :

Collier de fixation sur poteaux cylindriques.

Composition :

- 2 demi-colliers
- boulons **BH14 50**
- boulons **BH14 100**

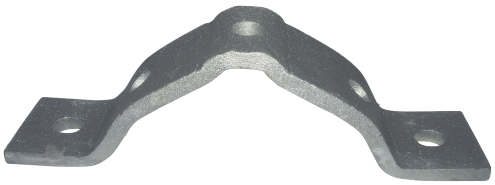

Sur chacun des colliers sont présents des trous permettant l'installation de tirefonds Ø 14 mm afin d'éviter le glissement vertical le long du poteau.

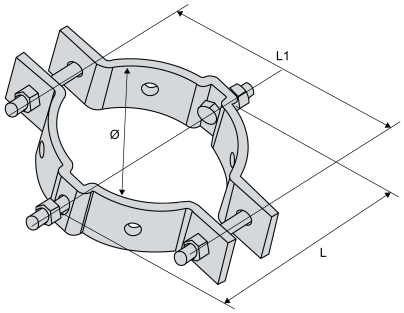

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions		
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Diamètre Ø (mm)
CNV60 240BH	CNV60 240	6857440	300	320	240

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 191230 Arnac-Pompadour Cedex, France