

DC

Domaine d'application : HTA

## Protection

### Description :

#### Diabolo de protection sur ligne rigide.


Protection des isolateurs rigides HTA et des conducteurs (tous matériaux) de section inférieure à 60 mm<sup>2</sup>, aux traversées et aux angles de tracés.

**Capacité :** 40/10 à 60 mm<sup>2</sup> alliage d'aluminium et cuivre.

**Montage :** Un double cône à 350 mm de part et d'autre de l'isolateur, fentes vers le haut.

**Matière :** Acier galvanisé à chaud.

**(1)** Prise de la perche pour pose sous tension. **(2)** Ecrou imperdable.

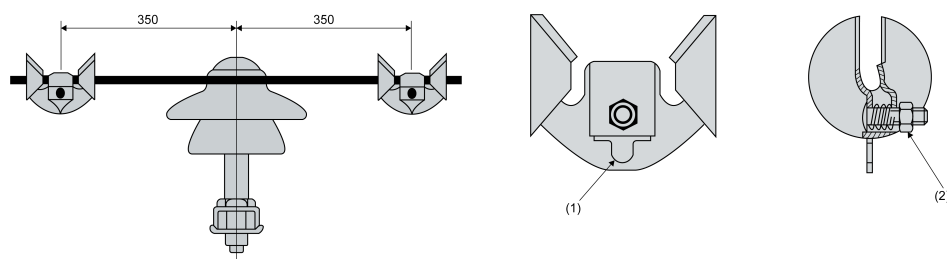

| Réf. | Réf. Enedis | Code Enedis | Poids (kg) |
|------|-------------|-------------|------------|
| DC   | DC          | 6869027     | 0.375      |