Normes
Spécification Enedis
HN 66-S-46 (04/89)

BCDRC

Domaine d'application : HTA

Support de pont

Description :

Barre de connexion rigide à double broche pour le raccordement de deux demi-ponts à fixer sous un isolateur synthétique.

Broche Ø 25 mm avec bague d'arrêt. Livrée protégée par tresses synthétiques.

Matière : alliage d'aluminium.

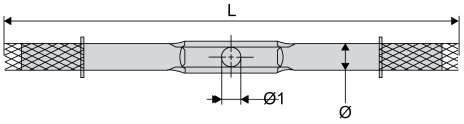

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions			Poids (kg)
			Longueur L (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre Ø1 (mm)	
BCDRC	BCDRC	6729628	425	25	17	0.5

UID : 16 | TID :998 :: 01/01/1970| SID :3927 :: 11/24/2014 | Issued :08/21/2023 03:51:47 pm

Dernière modification : 08/04/2022