

MUR BANCHÉ

BOÎTE FLEXIBLE ISOPHONIQUE

Essais acoustiques suivant rapport d'essais n°AC11-26030390/2



Une référence par épaisseur de murs 110 à 200 mm et plus.
Bon ou mauvais côté sans montage.
Grande profondeur de boîtier pour aisance de câblage.
Partie arrière de boîte invisible au décoffrage (parement sans trace, idéal béton brut finition).
Entrée arrière ICTA incliné 45° pour sortie des fils sans buter (version ICTA + tubées)

F : opercule fermé O : opercule ouvert

Flexibles pour IRL Ø25




colisage 100

classique	Épaisseur mur (mm)	Référence	ICTA	IRL
	160 à 140	P01603	1x Ø 20 F + 1x Ø 25 F	2x Ø 25 O
180 à 160	P01830	1x Ø 20 F + 1x Ø 25 F	2x Ø 25 O	
200 à 180	P02030	1x Ø 20 F + 1x Ø 25 F	2x Ø 25 O	
160 à 140	P01631		2x Ø 25 F + 2x Ø 25 O	
180 à 160	P01831		2x Ø 25 F + 2x Ø 25 O	
200 à 180	P02032		2x Ø 25 F + 2x Ø 25 O	
160 à 140	P01621	2x Ø 25 F	2x Ø 25 O	

F : opercule fermé O : opercule ouvert


Flexibles pour ICTA

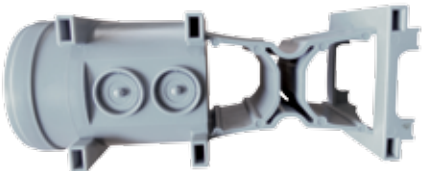

colisage 100

Épaisseur mur (mm)	Référence	ICTA
130 à 110	P0113430	2x Ø 20 F
160 à 140	P01611	3x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
180 à 160	P01811	3x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
200 à 180	P02011	3x Ø 20 F + 1x Ø 25 F

L'utilisation

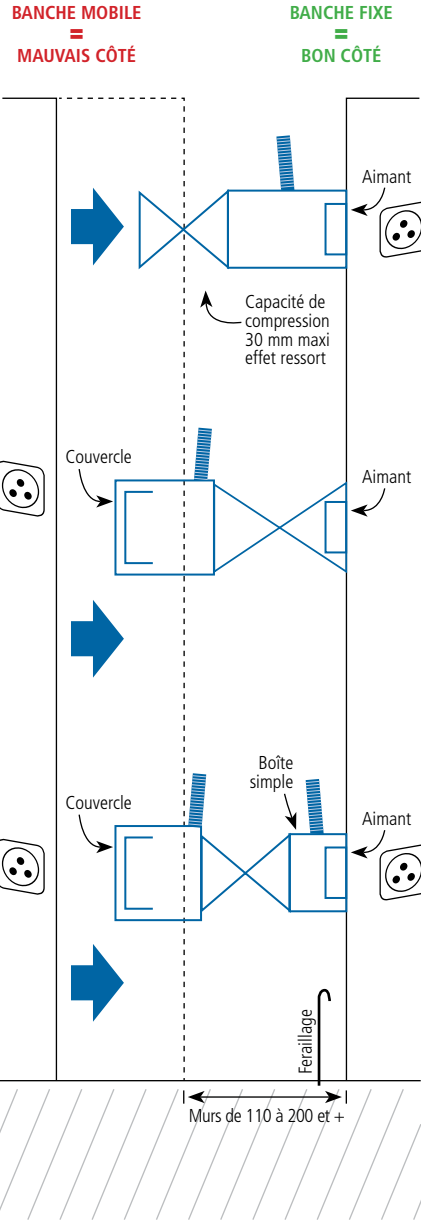

Flexibles tubés ICTA 3,15 m



Livré avec manchon souple et étiquette repère.
colisage 10 dans sachet plastique

colisage par palette : 320 pièces Ø 20 - 280 pièces Ø 25

Épaisseur mur (mm)	Référence	Tubé en	Entrées restantes ICTA
160 à 140	P01620	Ø 20	2x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
160 à 140	P01625	Ø 25	1x Ø 25 F + 2x Ø 20 F
180 à 160	P01820	Ø 20	2x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
180 à 160	P01825	Ø 25	1x Ø 25 F + 2x Ø 20 F
200 à 180	P02002	Ø 20	2x Ø 20 F + 1x Ø 25 F
200 à 180	P02005	Ø 25	1x Ø 25 F + 2x Ø 20 F

Flexibles pour ICTA avec entrée inclinée



colisage 100

Épaisseur mur (mm)	Référence	ICTA
160 à 140	P01610	2x Ø 20 F + 2x Ø 25 F
180 à 160	P01810	2x Ø 20 F + 2x Ø 25 F
200 à 180	P02010	2x Ø 20 F + 2x Ø 25 F

F : opercule fermé


Aimants



clipsage arrière sur boîte Flex

Référence	Colisage	Désignation
P0119931	10	Aimant 500N
P0119801	1	Lot 30 aimants 500N + clé à poignée + SIBLUB
P0119120	10	Aimant 1200N

Boîte simple pour ICTA*



Profondeur boîte	Référence	Entrées ICTA
40 mm	P0101440	2x Ø 20 ICTA
60 mm	P0106640	2x Ø 20 ICTA
60 mm	P0106650	2x Ø 25 ICTA

clipsage sur partie arrière flexible, pour l'épaisseur - 10 mm sur le montage