



Be ahead


Giotto BT B ULTRA 36





Giotto BT B ULTRA 36

Barrières routières

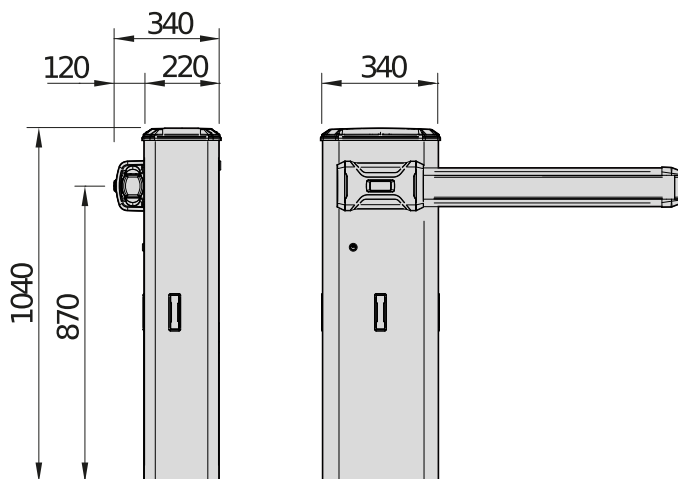


Gamme de barrières électromécaniques 24 V à vitesse d'ouverture réglable pour la gestion du contrôle du trafic.
Idéale pour une installation dans des grands parkings, points de passage routiers et industriels.
Compatible avec les rampes ES et PS.
Le kit de ressorts d'équilibrage doit être acheté séparément, en fonction des besoins.
Le diffuseur d'éclairage pour chapeau peut être acheté séparément.
Contrôle accru du mouvement et de la réaction en cas de choc via l'encodeur.
Boîtier de commande intégré avec connectivité U-Link.
Esthétique ULTRA affinée par rapport à celle de Maxima Ultra 36.
Vaste gamme d'accessoires pour tous types d'applications.

Caractéristiques importantes



Rapide, fiable et sûre : peut être installée dans des points de passage de 2 à 6 mètres de large. Vitesse d'ouverture réglable de 2,2 à 4 secondes. L'encodeur garantit l'inversion du mouvement en cas de détection d'un obstacle. Testée pour trois millions de cycles.



Configuration souple : Une seule version de barrière à combiner au kit de ressorts le plus adapté à vos besoins propres. Toutes les pièces du kit de ressorts sont préalablement assemblées. Le montage est facile et rapide pendant la phase d'installation.



Visible dans toutes les conditions : Anneau de lumière avec led haute intensité, assorti aux feux sur la lisse, à combiner avec le chapeau fourni avec la barrière. Led de couleur rouge-vert avec fonction de feux. Installation simple et facile même sur des barrières déjà installées sans qu'aucun travail supplémentaire ne soit nécessaire.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale


	U-Link
	New
	Phase-out



Giotto BT B ULTRA 36

Barrières routières

Caractéristiques importantes



Jeu d'accessoires complet : Installation des éclairages et des caoutchoucs de protection sur toute la longueur de la lisse ES et de la lisse PS, jusqu'à six mètres, pour des applications de type industriel.



Accessibilité maximale du panneau de commande : le panneau de commande est placée directement sous le chapeau de la barrière. Toutes les opérations d'installation et d'entretien peuvent être réalisées en toute sécurité, le caisson restant fermé. Récepteur radio intégré.

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V: Centrale de commande intégrée pour la barrière Giotto Ultra 230V.

MERAK GIOTTO ULTRA 36 230V - **Cp I200486 10001** - **Ci 2613697** - Intégrée - (Code d'échange à commander auprès du réseau d'assistance technique)



- Alimentation carte : 230V monophasé
- Caractéristiques principales du récepteur intégrée, inversion du mouvement lors de la reconnaissance d'obstacles, gestion de l'éclairage et ralentissement en ouverture et fermeture.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

 Cp P120104 00001 - Ci 2612607 BOOM ES30	Barre en aluminium d'un passage utile de 3 m. Caoutchouc et éclairage exclus.	 Cp P120104 00002 - Ci 2612608 BOOM ES40	Barre en aluminium d'un passage utile de 4 m. Caoutchouc et éclairage exclus.
 Cp P120104 00003 - Ci 2612609 BOOM ES50	Barre en aluminium d'un passage utile de 5 m. Caoutchouc et éclairage exclus.	 Cp P120103 - Ci 2612606 OMEGA ES	Barre de fixation du carter de protection des mains et vis pour BOOM ES sur Giotto Ultra 36. Barre exclue.
 Cp P120087 00001 - Ci 2601376 BOOM PS30	Barre d'aluminium, passage utile L = 3 m avec catadioptrés rouges. Caoutchouc et profil optique supérieur fournis. Éclairage exclu.	 Cp P120087 00002 - Ci 2601377 BOOM PS40	Barre d'aluminium, passage utile L = 4 m avec catadioptrés rouges. Caoutchouc et profil optique supérieur fournis. Éclairage exclu.
 Cp P120087 00003 - Ci 2601378 BOOM PS50	Barre d'aluminium, passage utile L = 5 m avec catadioptrés rouges. Caoutchouc et profil optique supérieur fournis. Éclairage exclu.	 Cp P120087 00004 - Ci 2601277 BOOM PS60	Barre d'aluminium, passage utile L = 6 m avec catadioptrés rouges. Caoutchouc et profil optique supérieur fournis. Éclairage exclu.
 Cp P120100 - Ci 2605247 OMEGA PS GIOTTO ULTRA 36	Barre de fixation du carter de protection des mains et vis pour BOOM PS sur Giotto ULTRA 36. Barre exclue.		

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale



	U-Link
	New
	Phase-out



Giotto BT B ULTRA 36

Barrières routières

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

 Cp P120089 20001 - Ci 2605241 LIGHT PS/ES 30-IP67 Kit d'éclairage à LED à haute luminosité, coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS/ES jusqu'à 3 mètres. Alimentation exclue.	 Cp P120089 20002 - Ci 2605242 LIGHT PS/ES 40-IP67 Kit d'éclairage à LED à haute luminosité, coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS/ES jusqu'à 4 mètres. Alimentation exclue.
 Cp P120089 20003 - Ci 2605243 LIGHT PS/ES 50-IP67 Kit d'éclairage à LED à haute luminosité, coloris rouge-vert, à installer sur des barres BOOM PS/ES jusqu'à 5 mètres. Alimentation exclue.	 Cp P120116 - Ci 2601492 GT BOARD Alimentation pour éclairages LIGHT PS/ES pour Giotto Ultra 36
 Cp P120122 - Ci 2614971 KIT ART90 PS GIOTTO ULTRA36 Kit d'accessoires de charnière pour barre articulée PS 90° sur Giotto Ultra 36. Tirant, barre, fixation de la barre, éclairage LIGHT PS exclus. Compatible avec tiges BOOM PS	 Cp P120121 - Ci 2614918 TIRANT KIT ART90 PS Tirant à combiner avec le kit d'accessoires d'articulation pour la barre articulée PS 90°. Compatible avec le KIT ART 90 PS MAXIMA ULTRA 36 et le KIT ART 90 GIOTTO ULTRA 36
 Cp P120092 00006 - Ci 2614231 ART90 BOOM PS30 GIOTTO ULTRA36 Barre BOOM PS articulée 90° L = 3 m déjà installée. Éclairage LIGHT PS exclu. Compatible avec Giotto Ultra 36.	 Cp P120092 00007 - Ci 2614227 ART90 BOOM PS50 GIOTTO ULTRA36 Barre BOOM PS articulée 90° L = 5 m déjà installée. Éclairage LIGHT PS exclu. Compatible avec Giotto Ultra 36.
 Cp P120085 - Ci 2601279 BTM-SKIRT Herse de lisse inférieure pour tiges BOOM PS. Module de longueur L = 2 m.	 Cp P120095 - Ci 2601389 BRACKET SKIRT Support de connexion entre le corps de la barrière et un rack aluminium simple (BTM SKIRT) ou double (FULL SKIRT).
 Cp P120093 - Ci 2613063 ADJ-FOOT Pied suspendu amorti et télescopique pour tiges BOOM PS.	 Cp P120074 - Ci 2607202 BAT KIT GIOTTO M BG Kit batteries tampon pour les barrières de la série Giotto BT A
 Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180 Paire de cellules photo-électriques orientables de 180° horizontalement. Portée 20m. Alimentation 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc	 Cp P903031 - Ci 2605301 BMC A Support pour le montage de photocellules de la série COMPACTA sur un mur et sur les barrières Giotto, Moovi et Michelangelo
 Cp D730251 - Ci 2608500 CBO Base d'ancrage réglable pour mod. MOOVI - GIOTTO	 Cp P120080 - Ci 2601319 FAF UNI R Pied suspendu réglable universel adapté à l'ensemble des lisses ; recommandé lors de l'installation de l'accessoire FULL SKIRT.
 Cp P120026 - Ci 2605194 ZFAF2 Agrafes additionnelles pour cimenter au sol les lyres modèles FAF2.	 Cp D110926 00001 - Ci 2600569 SPIRA 2X1 Boucle magnétique 2 x 1 m
 new Cp D112306 - Ci 2614118 MITTO COOL C2 Émetteur 2 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.	 new Cp D112318 - Ci 2614120 MITTO COOL C4 Émetteur 4 canaux. Portée de 50/100 m. Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032. Couleur bleu.

Cp	Codice prodotto
Ci	Codice internazionale

	U-Link
new	New
Ph Out	Phase-out



Barrières routières

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE





Giotto BT B ULTRA 36

Barrières routières

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS





U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.