




Be ahead



PEGASO B CJA UP

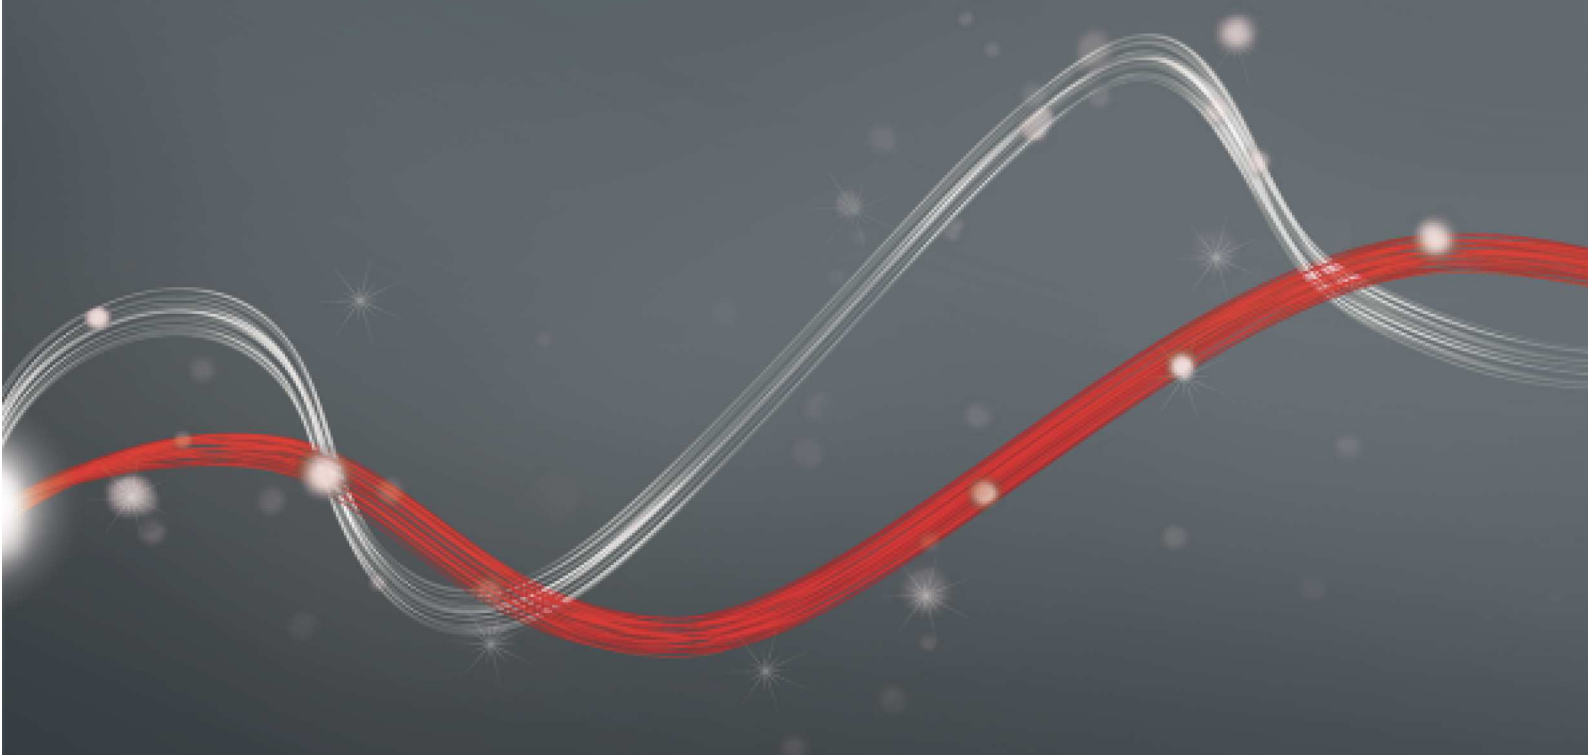




PEGASO B CJA UP



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

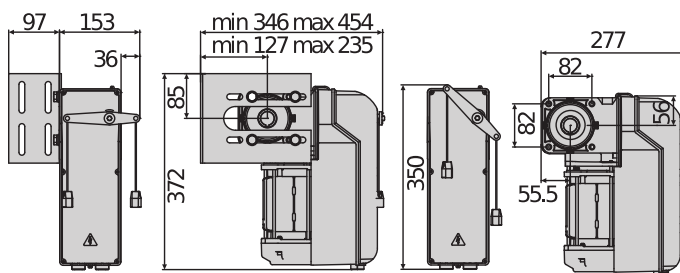

Opérateur électromécanique à usage semi-intensif pour la motorisation de portes sectionnelles industrielles jusqu'à 25 m² (Pegaso B Cja 625) ou jusqu'à 45 m².
Vitesse d'ouverture maximale 24 rpm et couple maximum 70 Nm (Pegaso B Cja625) ; vitesse d'ouverture maximale 24 rpm et couple maximum 100 Nm (Pegaso B Cja 645).
Commande type homme mort
Fin de course à codeur absolu, avec possibilité de réglage rapide au sol.

Caractéristiques importantes



Système de gestion des fins de course d'arrêt et intermédiaires par codeur absolu avec position zéro réglable.



Armoire de commande à sécurité "homme mort" montée sur l'opérateur.



Précâblage avec connecteurs embrochables.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

PEGASO B CJA UP

Code	Ci	Nom	Description
P925203 00006	2611567	PEGASO BCJA625L11	Opérateur électromécanique, homme mort, pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 25 m ² maximum et usage Semi intensif. Alimentation 230 V, vitesse max. 24 Rpm, couple maximum 70 Nm. Déverrouillage par chaîne. IP54 Fins de course à encodeur absolu
P925204 00006	2611572	PEGASO BCJA625L12	Opérateur électromécanique, homme mort, pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 25 m ² maximum et usage Semi intensif. Alimentation 230 V, vitesse max. 24 Rpm, couple maximum 70 Nm. Déverrouillage par double corde. IP55 Fins de course à encodeur absolu
P925203 00007	2611568	PEGASO BCJA645W11	Opérateur électromécanique, homme mort, pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 45 m ² maximum et usage Intensif. Alimentation 400 V, vitesse max. 24 Rpm, couple maximum 100 Nm. Déverrouillage par chaîne. IP54 Fins de course à encodeur absolu
P925204 00007	2611573	PEGASO BCJA645W12	Opérateur électromécanique, homme mort, pour portes sectionnelles industrielles d'une surface de 45 m ² maximum et usage Intensif. Alimentation 400 V, vitesse max. 24 Rpm, couple maximum 100 Nm. Déverrouillage par double corde. IP55 Fins de course à encodeur absolu

	PEGASO BCJA625L11	PEGASO BCJA625L12	PEGASO BCJA645W11	PEGASO BCJA645W12
Tension nominale	230 V	230 V	400 V	400 V
Puissance absorbée	750 W	750 W	980 W	980 W
Surface maxi	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Diamètre de l'arbre	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Surface de la porte	25 m ²	25 m ²	45 m ²	45 m ²
Course	18	18	18	18
Type de fin de course	Encodeur absolu	Encodeur absolu	Encodeur absolu	Encodeur absolu
Blocage	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Débloccage	Déverrouillage par chaîne	Déverrouillage par double corde	Déverrouillage par chaîne	Déverrouillage par double corde
Fréquence d'utilisation	Semi intensif	Semi intensif	Intensif	Intensif
Degré de protection	IP54	IP55	IP54	IP55
Conditions environnementales	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C	-10 ÷ 50 °C

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Cp D121631 - Ci 2607575 PEGASO CABLE MONO Précâblage alimentation pour les opérateurs PEGASO monophasé. Longueur 1 m	Cp D121632 - Ci 2607576 PEGASO CABLE TRI Précâblage alimentation pour les opérateurs PEGASO triphasé. Longueur 1 m
Cp D121624 - Ci 2607573 PEGASO UP CONTROL 5 Précâblage avec boîtier de commande OUVRE - ARRÊT - FERME pour les opérateurs PEGASO UP. Permet de régler les fins de course du moteur, du sol. Longueur 5 m	Cp D121625 - Ci 2607574 PEGASO UP CONTROL 10 Précâblage avec boîtier de commande OUVRE - ARRÊT - FERME pour les opérateurs PEGASO UP. Permet de régler les fins de course du moteur, du sol. Longueur 10 m
Cp N999468 - Ci 2611113 PEG CCP Rallonge de chaîne de déverrouillage pour les opérateurs PEGASO C. Longueur 4 m	Cp N733336 - Ci 2610933 PIG 14/ULISSE 5 Pignon 14 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1" (25,4 mm)



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

	Cp N733339 - Ci 2600966 PIG 18/ULISSE S Pignon 18 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1" (25,4 mm)		Cp N733337 - Ci 2600565 PIG 30/ULISSE S Pignon 30 dents pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1" (25,4 mm)
	Cp N733148 - Ci 2600920 COR 30 Couronne 30 dents avec accessoires pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1" (25,4 mm)		Cp N733149 - Ci 2610911 COR 40 Couronne 40 dents avec accessoires pour réduction sur portes sectionnelles industrielles, pour arbres de 1" (25,4 mm)
	Cp N733121 - Ci 2610906 SFZ Etrier de fixation additionnel. A utiliser sur des installations avec renvoi à chaîne		Cp N733449 - Ci 2600989 PEGASO ADA Adaptateur pour montage sur portes avec arbre de 1 1/4 PEGASO ADA



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

EasyAXS

EASY CONNECT. EASY ACCESS.



La nouvelle solution de connectivité qui augmente le potentiel des produits et des services BFT pour rendre les automatismes d'accès plus intelligents et plus faciles à utiliser, aussi bien pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.

1

Connexion Easy



MODULE DE CONNECTIVITÉ
PLUG&PLAY
PERMET DE CONNECTER
RAPIDEMENT LES
SOLUTIONS BFT



2

Installation Easy



PARAMÉTRAGE
ET GESTION DU
MOTEUR AVEC
L'APP EasyAXS

3

CONTRÔLE EASY



App TaHoma
PERMET AUX CLIENTS
D'ACCÉDER À LEUR
MAISON DE FAÇON
INTELLIGENTE





Automation systems for industrial sectional doors and folding doors

CONNEXION **EASY**

MODULE WI-FI



→ 10/15 mètres

MODULE WI-FI
+ ANTENNE



→ 20/25 mètres

MODULE MOBILE
+ ANTENNE + SIM



→ ∞



**INSTALLATION
PLUG&PLAY**



**TOUJOURS
CONNECTÉS**



**ENCORE PLUS
CONNECTÉS**



INSTALLATION **EASY**
POUR LES
INSTALLATEURS



CONTRÔLE **EASY**
POUR LES CLIENTS





Automation systems for industrial sectional doors and folding doors



U-LINK 2.0

U-LINK FAIT PEAU NEUVE POUR VOUS OFFRIR ENCORE PLUS DE FONCTIONS



Adaptable

Elle vous permet d'ajouter un nombre illimité de dispositifs



Intuitive

Facile à installer et à utiliser



Fonctionnelle

Vous pouvez contrôler les paramètres et mettre à jour le firmware à distance via des applications dédiées



Pratique

Elle fonctionne avec ou sans connexion web



Flexible

Elle vous permet de créer des groupes de produits interconnectés

U-Link, la plateforme technologique exclusive de **BFT**, évolue pour pouvoir mieux interagir avec les écosystèmes technologiques de dernière génération. Elle étend sa capacité de dialogue à tous les dispositifs d'automatisation des accès de la maison et devient maintenant un instrument très utile à l'installateur. C'est aussi un protocole de communication plus rapide et offrant une plus grande sécurité lors de la communication des informations.

Elle vous permet aussi de gagner du temps, de tout contrôler simplement et d'avoir l'esprit tranquille.



Automation systems for industrial sectional doors and folding doors



UN NOUVEAU PROTOCOLE RADIO ENCORE PLUS SÛR



➤ **Sûre**

Grâce à une transmission des données protégée par une clé cryptée



➤ **Simple**

Ajouter la télécommande au récepteur se fait par la simple lecture d'un code QR et à l'aide de l'appli appropriée



➤ **Universelle**

Le protocole radio est aussi compatible avec les récepteurs de génération antérieure

U-Security est une nouvelle technologie de **BFT** qui comprend une transmission par alternance d'un code crypté ; grâce à la clé chiffrée qui masque le code de la télécommande, il n'est pas possible de cloner une télécommande BFT avec un modèle d'une autre marque.

Les fonctions du système **Er Ready** sont intégrées et une nouvelle procédure de programmation des télécommandes par la lecture d'un QR CODE et d'une application appropriée est disponible. Tous les produits possédant cette technologie sont **REPLAY**, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre le code à une autre télécommande BFT via une combinaison de touches.

