

socle de prise mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT



Description de l'article	
Référence	110624
EAN	4024941924733
Groupe de produits	Socle de prise saillie INNOLINQ QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	145mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	112mm
Dimensions du boîtier	92x94 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol

Données logistiques	
Poids unitaire	0.264 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST

Données logistiques

EAN	4024941924740
Longueur	362 mm
Largeur	227 mm
Hauteur	204 mm
Poids	2,908 kg
Volume	14031,5 ccm

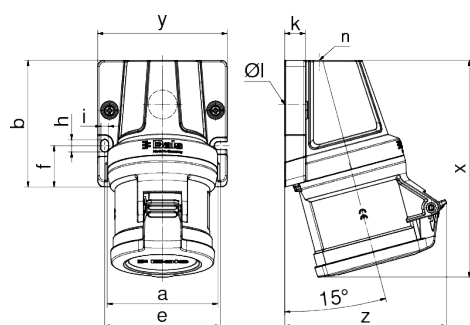

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
b	90,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
e	62,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M20	M25	M25	M32	M32	M32
x	130,0	144,0	145,0	157,0	157,0	158,0
y	72,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
z	85,0	110,0	114,0	112,0	112,0	118,0
Cond. mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	4,0	4,0	10,0	10,0	10,0

